


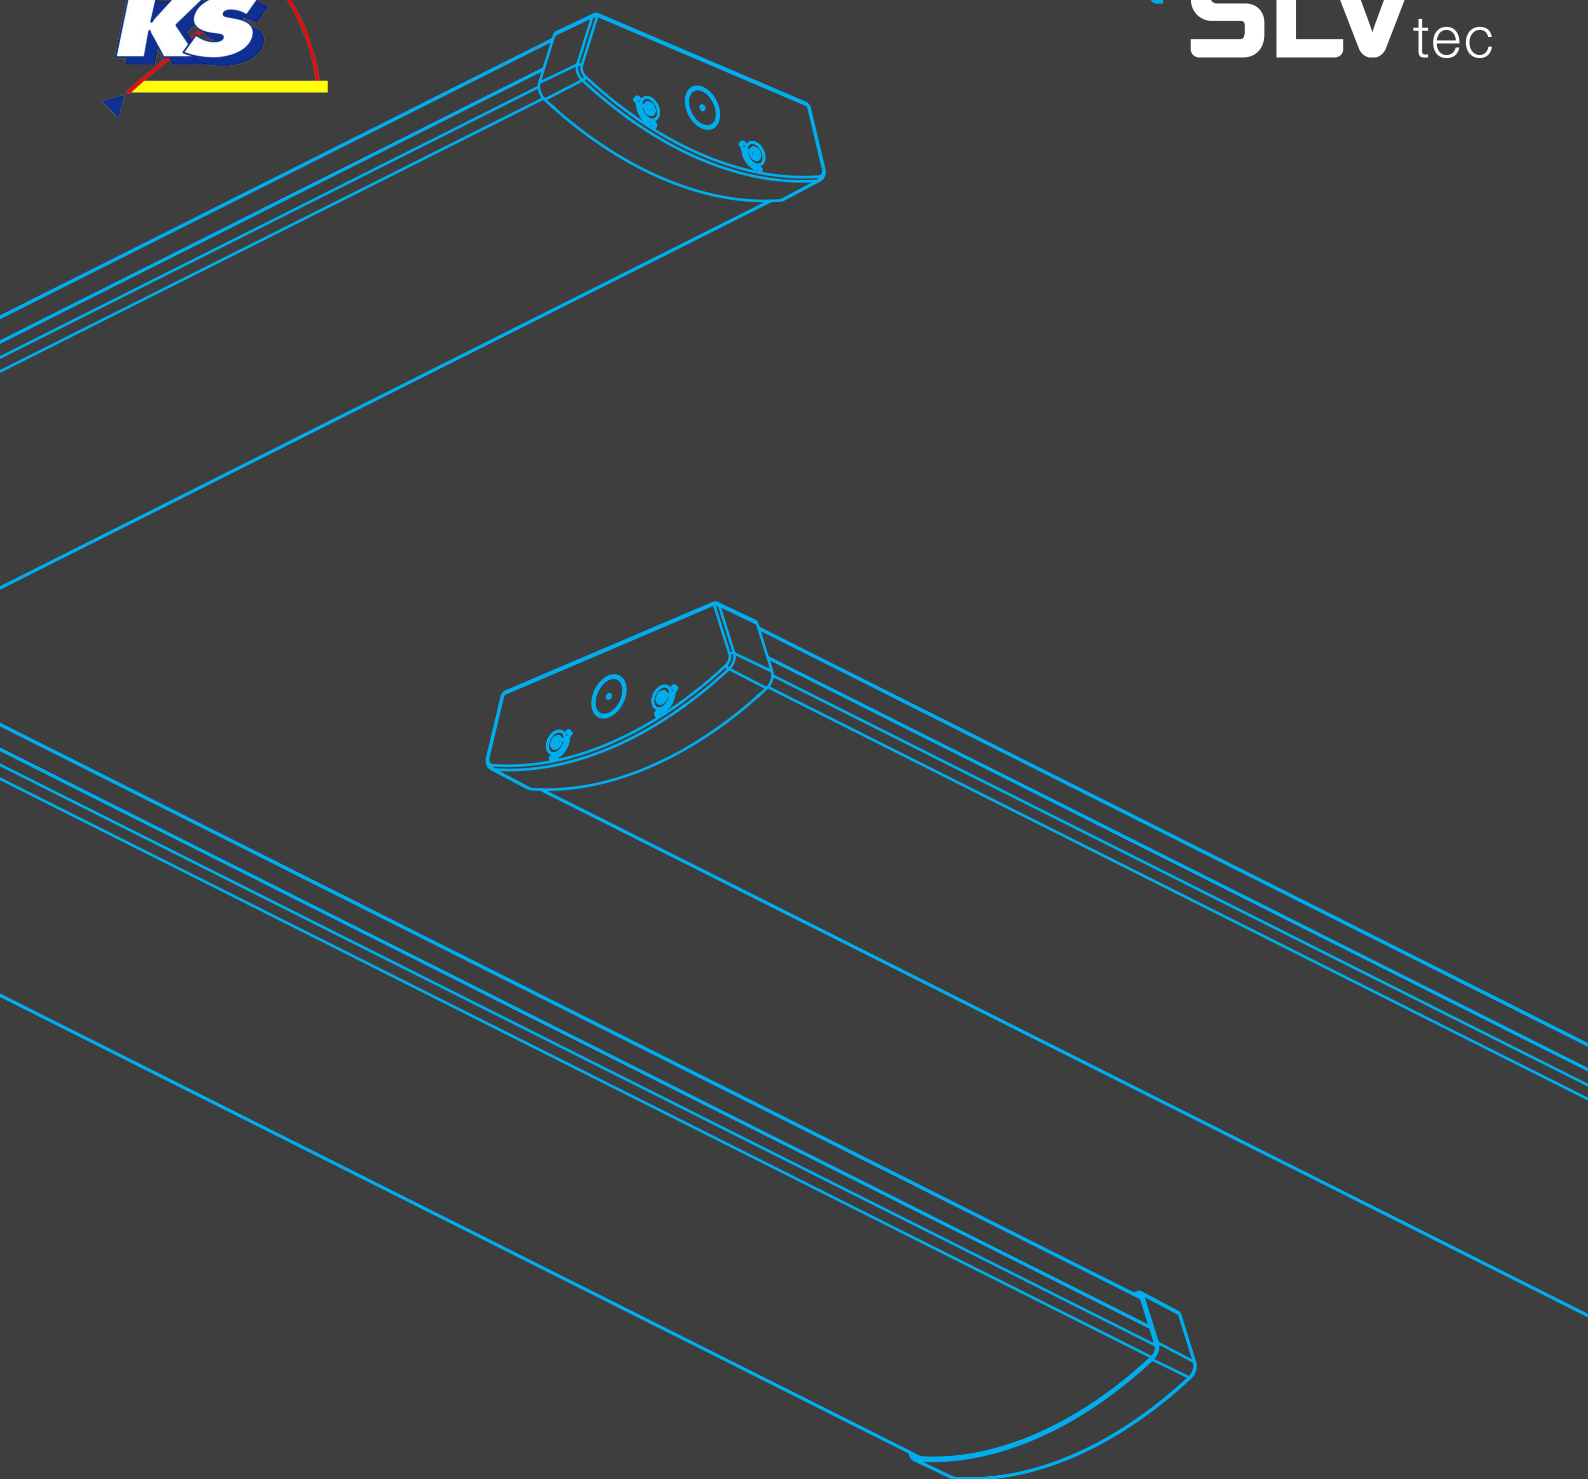

BATTEN FLAT P


SU ALIADO DE CONFIANZA PARA CADA INSTALACIÓN.

SIGA LA ESTRELLA AZUL: LA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS SLVtec®


**TRES CLASES DE POTENCIA.
INNUMERABLES POSIBILIDADES.
UNA RESPUESTA: SLVtec®**

Tanto si necesita una iluminación económica, una combinación perfecta de rendimiento y precio, o soluciones de iluminación de alta gama, SLVtec® tiene la opción perfecta para usted.

Todos nuestros productos combinan tecnología innovadora, potencia luminosa eficiente y aplicaciones versátiles para profesionales que confían cada día en la funcionalidad y la calidad.

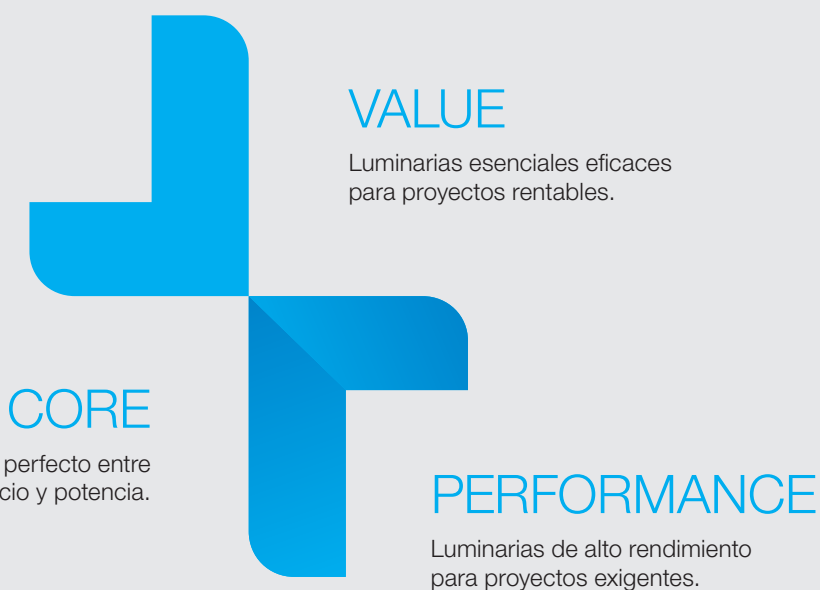


LO MÁS DESTACADO



EASYLIGHT & RETRO

Sistemas de tiras LED con hasta 200 lm/W, 100.000 h de vida útil e instalación sin herramientas



PAVANNO

Hasta 190 lm/W, 100.000 h de vida útil y UGR<19



TRACKSPOT P

Hasta 170 lm/W, 75.000 h de vida útil y CRI>90

BATTEN FLAT P

BATTEN FLAT P es una luminaria compacta y flexible con un grado de protección IP44 que se ha diseñado para un gran número de aplicaciones de interior, desde aparcamientos, escuelas y halls hasta baños, cocinas y edificios industriales.

Gracias al innovador diseño de los terminales, el esfuerzo de instalación se reduce hasta en un 80 %, una clara ventaja para quienes desean ahorrar tiempo y costes.

BATTEN FLAT P DE UN VISTAZO

Bajo deslumbramiento para una luz agradable en interiores

Sin halógenos: respetuosa con el medio ambiente y segura

Vida útil de hasta 100.000 h

FÁCIL DE INSTALAR gracias al ingenioso diseño del terminal: fácil de abrir y de montar rápidamente.

Flexibilidad de adaptación gracias al sistema Multi-Lumen y Multi-Color

Disponible bajo pedido: función de iluminación de emergencia integrada, tecnología inteligente de sensores de microondas con control de presencia y temperatura de color, así como opciones flexibles de regulación DALI2 o 0-10 V

Ángulo
de apertura
opcional
120°



Flujo luminoso ajustable




Temperatura de color seleccionable:
interruptor DIP en el controlador
para 1010907, 1010908, 1010909,
1010911, 1010916 y 1010918



Temperatura de color seleccionable:
interruptor DIP externo en 1011094,
1010910, 1010912, 1010913,
1010914, 1010915, 1010917,
1010919, 1010928, 1010929,
1010930, 1010919, 1010928,
1010929 y 1010930

CUBIERTA OPALINA

Superficie microprismática



La cubierta opalina de alta calidad garantiza una distribución uniforme de la luz sin deslumbramiento, ideal para entornos de trabajo en los que es necesario el confort visual.

FÁCIL DE ABRIR

Paso 1



Paso 2



Paso 3




Gracias al ingenioso diseño de los terminales, la luminaria puede abrirse en pocos pasos. Esto ahorra hasta un 80% del tiempo de instalación y hace que el montaje y el mantenimiento sean especialmente eficientes.

OPCIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



Para una seguridad máxima, la luminaria está disponible opcionalmente con un módulo de iluminación de emergencia integrado. En caso de apagón, la batería LiFePO4 proporciona hasta 3 horas de iluminación de emergencia.

SENSOR DE MICROONDAS (OPCIONAL)

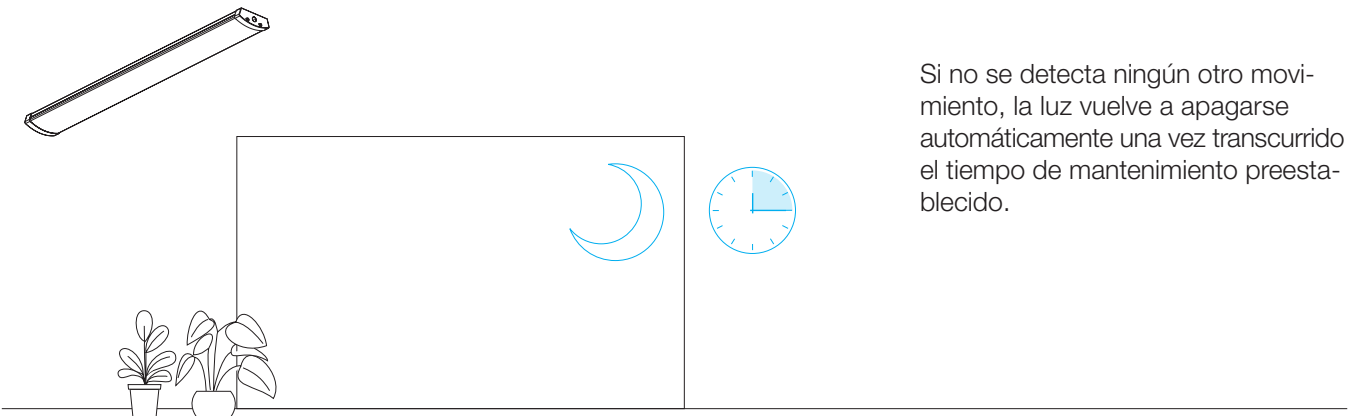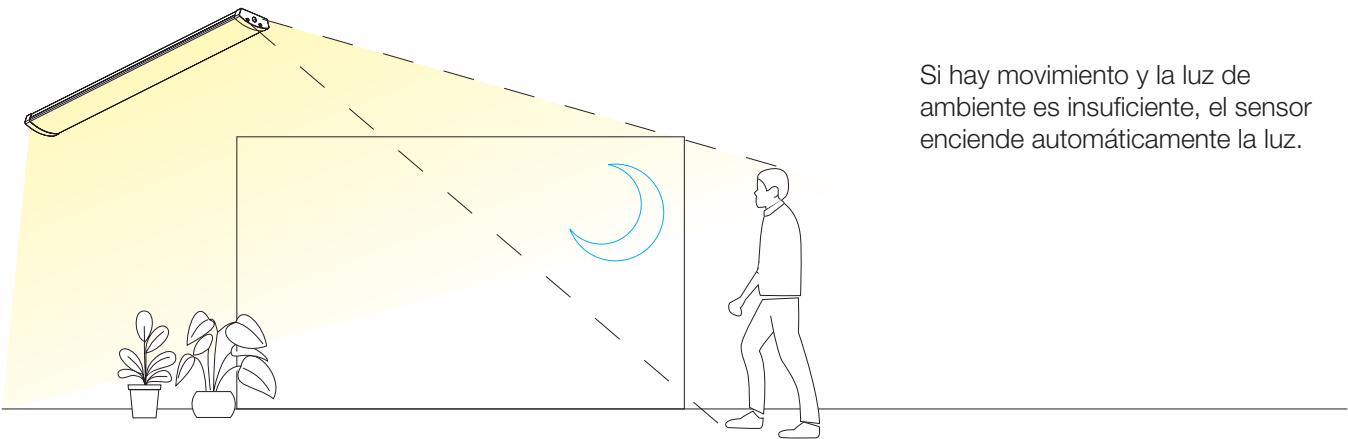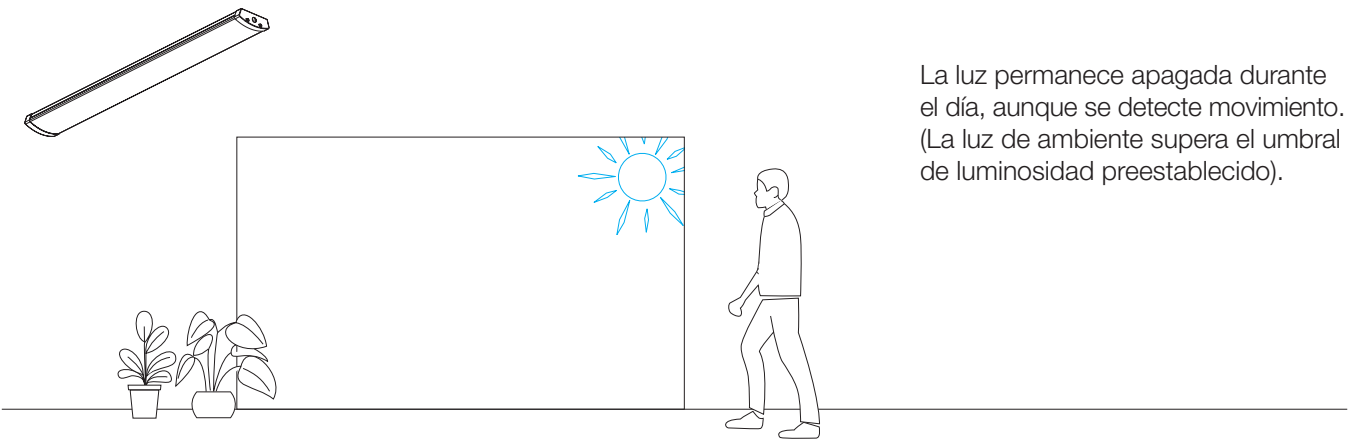

Sensibilidad	Tiempo de espera	Sensor de luz diurna	Área de alcance
25 % / 50 % / 75 % / 100 %	5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux, desactivado	Máx. Ø 10 m @ 3 m

BATTEN FLAT P

DE INTERIOR



BATTEN FLAT P




IP44IK04

MULTI LUMENMULTI COLOR

Nombre del producto	Color	Consumo total máx.	Tensión de la red	Flujo luminoso (desde - hasta)	Eficiencia máx.	Temperatura de color
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML Microwave WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML DALI2 WH	○	20 W	220-240 V	1.505 - 2.475 lm	123 lm/W	3.000 K
				1.556 - 2.616 lm	135 lm/W	4.000 K
				1.578 - 2.612 lm	131 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K

En las versiones de emergencia EM 3H, el flujo luminoso durante el funcionamiento con batería (3 horas) es el siguiente:
3000 K, 3 W, 411 lm
4000 K / 5000 K, 3 W, 435 lm

*S = en stock
O = bajo pedido

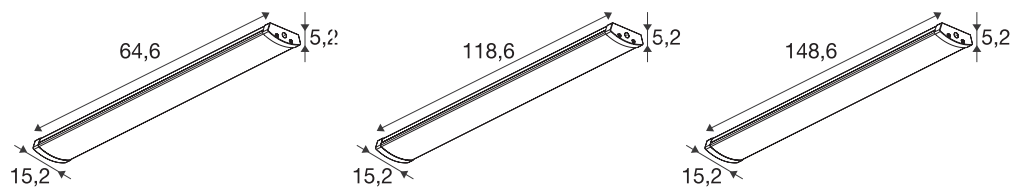

	IRC			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	120°	3 hilos	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010907	90,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010908	110,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	2,03 kg	DALI2	✓	S	1011094	130,00
100.000h L80B10	>80	120°	3 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010909	140,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010911	160,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010912	210,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010914	230,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010910	180,00
100.000h L80B10	>80	120°	6 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010913	260,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	3,56 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010915	280,00

BATTEN FLAT P

DE INTERIOR




BATTEN FLAT P



Nombre del producto	Color	Consumo total máx.	Tensión de la red	Flujo luminoso (desde - hasta)	Eficiencia máx.	Temperatura de color
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 70 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	50 W	220-240 V	7.066 - 4.331 lm	141 lm/W	3.000 K
				7.700 - 4.579 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K

En las versiones de emergencia EM 3H, el flujo luminoso durante el funcionamiento con batería (3 horas) es el siguiente:
3000 K, 3 W, 411 lm
4000 K / 5000 K, 3 W, 435 lm

*S = en stock
○ = bajo pedido

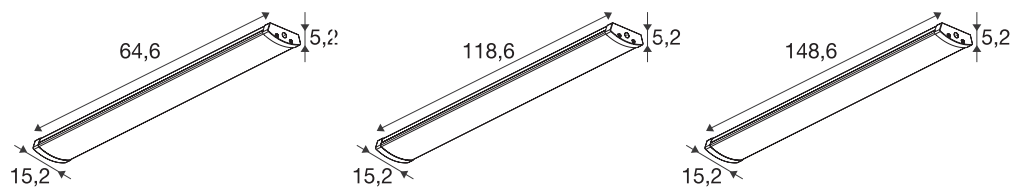

	IRC			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	120°	3 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010916	170,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010918	190,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010919	240,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010929	260,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	S	1010917	210,00
100.000h L80B10	>80	120°	6 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	O	1010928	290,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 hilos	-20° + 40°C	4,12 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010930	310,00



ACCESORIOS OPCIONALES



1010931

L x A x An (mm):
130 x 70 x 35



1010932

L x A x An (mm):
85 x 30 x 12



L (mm):
2000



1010933

L x A x An (mm):
40 x 35 x 32



1010934

L x A x An (mm):
52 x 6 x 85

Nombre del producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
Soportes de pared <i>2 unidades</i>	●	S	1010931	13,00
Kit de suspensión <i>2000 mm</i>	●	S	1010932	18,00
Kit de suspensión horizontal por cable <i>2 unidades</i>	●	S	1010933	7,00
Sensor de microondas <i>On/Off</i>	○	S	1010934	20,00
Mando a distancia <i>Sensor PIR</i>	○	S	1011005	13,00

*S = en stock
O = bajo pedido

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Clase de protección I / Conductor de protección



Grado de protección IP



Grado de protección IK de resistencia a los golpes



Posibilidad de cableado transversal



Connected Lighting: Bluetooth



La función multilumen permite ajustar gradualmente la intensidad luminosa de la luminaria para que pueda personalizar la iluminación en función de sus necesidades.



Multi-Color describe la capacidad de una luminaria para producir diferentes colores de luz. En luminarias con Multi-color regulable, el color de la luz puede ajustarse mediante un interruptor.

Técnicamente, se instalan varios chips LED de diferentes colores. Al cambiar el estado del interruptor, se ajusta la proporción de los LED respectivos para producir el color de luz deseado.

Una gran parte de los productos presentados en este catálogo está protegida por marcas, diseños comunitarios, modelos registrados o patentes. Una violación de estos derechos de propiedad o el uso del diseño de texto y disposición, así como de imágenes protegidas por derechos de autor sin nuestro permiso, será objeto de persecución judicial. Las ilustraciones y la información que figuran en este catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo y no son vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el modelo y los datos técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modificaciones y los errores en todas las descripciones y especificaciones de los productos.

Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a un estricto aseguramiento de la calidad y cumplen las normas de alcance general. Este catálogo contiene una gama de productos general y no se ha concebido de manera específica para un país. Cualquier desviación de los requisitos específicos del país en cuestión debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no incurrirá en responsabilidad por las posibles normas técnicas divergentes. Todos los pesos y longitudes se indican en kg o cm, a menos que se indique lo contrario. ¡Se reservan las modificaciones técnicas!

La presentación de nuestras luminarias con fotografías de aplicación realistas y ejemplares es posible gracias a la amabilidad y al consentimiento de los propietarios o diseñadores de los espacios que se pueden ver en las imágenes. ¡Queremos aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todas aquellas personas que han contribuido a la creación y el uso de nuestras fotografías con su consentimiento!

Con la publicación de este catálogo, los precios de las listas y los catálogos publicados hasta ahora pierden su validez. SLV tiene derecho a adaptar los precios a las condiciones cambiantes del mercado, si se producen cambios significativos en los costes de adquisición, el impuesto sobre el valor añadido o el precio de adquisición.

Todos los precios se entienden como precios de venta al público recomendados (PVPR) en euros y sin IVA.


Editor
SLV GmbH, Alemania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg, Alemania
Tel.: +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

REDES SOCIALES

Manténgase en contacto con nosotros y al día. No se pierda ninguna noticia ni tendencia. En Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing y LinkedIn encontrarás contenido interesante, novedades y muchas ideas sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con el universo de marcas de KS Licht.

¡Síguenos ya!

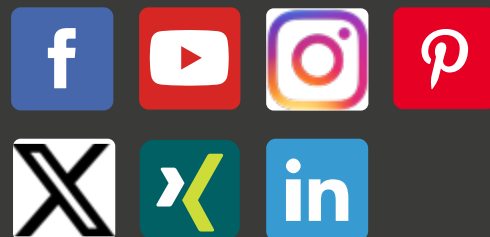

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH

**Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen**

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Onlineshop: KS-Luz.es
Internet: KS-Germany.com