



SLVtec® 2026

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



MANTÉNGASE INFORMADO

Escanee el código QR y vea nuestros
precios actuales. Visítenos en **ks-luz.es**

INSTALACIÓN SENCILLA EFICIENTE MULTIFUNCIONAL

INTERIOR

EASYLIGHT **06**

RETRO **26**

PANEL **40**

PAVANNO **48**

MOUNTING FRAMES **52**

DOWNLIGHT **54**

UNIVERSAL DOWNLIGHT **62**

WORKLIGHT LINE P **64**

BATTEN **68**

BATTEN FLAT **72**

BATTEN INDUSTRY **80**

TRACKSPOT **88**

TRACK LINE **128**

TRACK PANEL **122**

S-TRACK **124**

SURFACE **136**

HIGHBAY **138**

LED EMERGENCY KIT **142**

OUTDOOR

BULKHEAD **144**

FLOODLIGHT **146**

TUBULAR **149**

WATERPROOF **154**


STREET A **164**

DISEÑADO PARA PROYECTOS.

Como socio de confianza para instaladores eléctricos y comercio especializado, desarrollamos constantemente nuestra gama de productos: prácticos, orientados al futuro y con un claro enfoque en sus retos diarios. Con SLVtec®, reunimos nuestros conocimientos técnicos en una gama independiente de productos para la iluminación profesional orientada a proyectos. SLVtec® es sinónimo de soluciones de iluminación funcionales y energéticamente eficientes, desarrolladas específicamente para aplicaciones en los sectores industrial, de oficinas y comercial.

Los productos SLVtec® combinan una calidad sin concesiones con funciones innovadoras, una alta disponibilidad y una instalación rápida y sencilla. Ya sean nuevas construcciones, modernizaciones o aplicaciones especiales: Con SLVtec®, podrá llevar a cabo cualquier proyecto con confianza y eficiencia.

LA CATEGORÍA DE POTENCIA ADECUADA PARA CADA PROYECTO

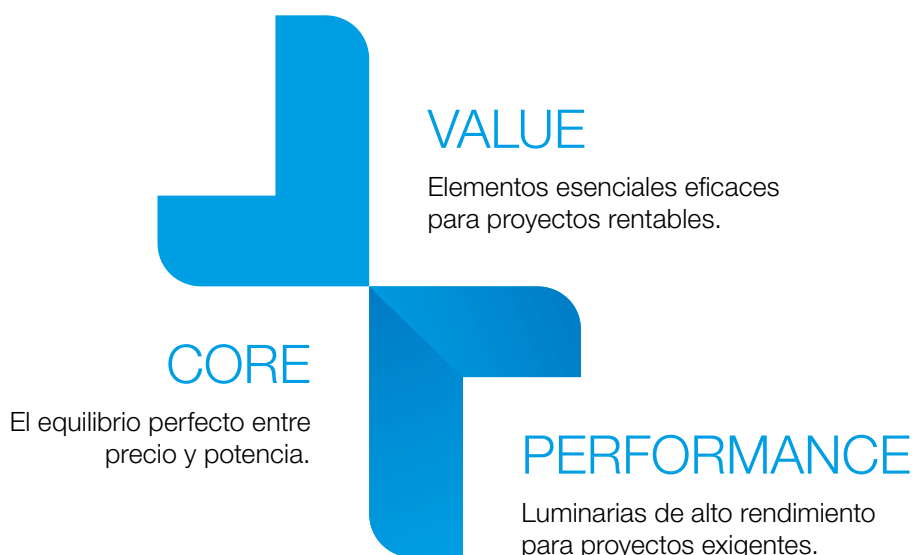



Tanto si busca una iluminación básica rentable, un equilibrio ideal entre precio y potencia o soluciones de iluminación sofisticadas: SLVtec® tiene la respuesta adecuada para usted. Todos nuestros productos combinan tecnología innovadora, potencia luminosa eficiente y aplicaciones versátiles para profesionales que confían cada día en la funcionalidad y la calidad.

INSTALACIÓN FÁCIL. RENTABILIDAD REAL DE LOS PROYECTOS.

La eficacia de la tecnología moderna es especialmente evidente en la práctica. Los productos SLVtec® están diseñados de forma sistemática para optimizar la planificación, la instalación y el funcionamiento, con funciones bien pensadas que facilitan notablemente su trabajo diario.

Fácil de instalar: Los sistemas de montaje inteligentes, el cableado sin herramientas y los innovadores conectores rápidos permiten una instalación rápida y sencilla, y reducen el trabajo en la obra. Además, las funciones «multilumen» y «multicolor» garantizan que se necesiten menos variantes y que las luces puedan adaptarse de forma flexible a los distintos requisitos de cada proyecto.

Excelente eficiencia energética: Soluciones económicas para proyectos: Los altos índices de eficiencia, la larga vida útil y los conceptos de producto bien pensados contribuyen a que las inversiones se puedan planificar a largo plazo. Con equivalentes luminosos de hasta 200 lm/W y una vida útil de hasta 100 000 horas, los productos SLVtec® contribuyen de manera significativa a soluciones de iluminación eficientes desde el punto de vista energético y económicas.

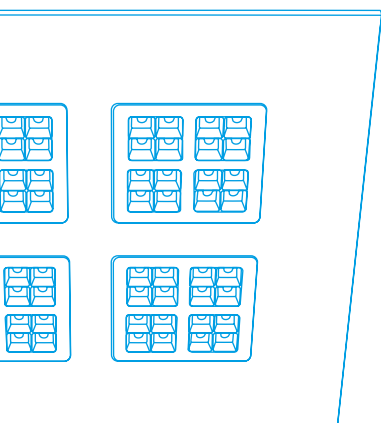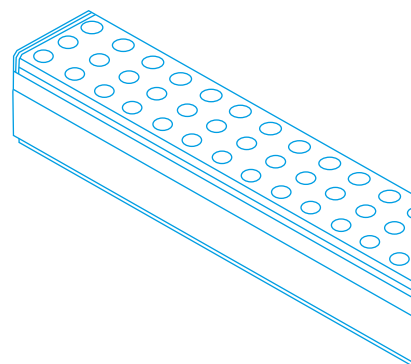

LUZ DE EMERGENCIA INTEGRADA DE FORMA FLEXIBLE

Muchas familias de productos de la gama SLVtec® ya cuentan con una función de luz de emergencia integrada. Para el resto de aplicaciones, el kit de emergencia LED ofrece una solución sencilla y flexible para dotar a las luces de una función de luz de emergencia de forma rápida y sin complicaciones.

De este modo, los sistemas de iluminación pueden planificarse en función de cada proyecto y, en caso necesario, adaptarse de forma eficiente a los requisitos de seguridad, sin necesidad de luces de emergencia adicionales ni costosas modificaciones.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU PRÓXIMO PROYECTO

Ya se trate de una aplicación estándar o de un caso especial complejo: Descubra la gama SLVtec®, con soluciones de iluminación eficientes y orientadas a la práctica para las más diversas aplicaciones. Su próximo proyecto empieza aquí: póngase en contacto con nosotros o consulte la información en slv.com.



Escanea el código, descubre la gama SLVtec®
y encuentra la solución perfecta para tu proyecto en slv.com.

EASYLIGHT

Eficiente. Flexible. Sistemático.

Ya sea una nave industrial, un supermercado o un centro logístico: EASYLIGHT es el sistema de iluminación LED en línea continua de alto rendimiento para aplicaciones en las que se requiere flexibilidad, eficiencia y fiabilidad.

Con una impresionante eficiencia de hasta 200 lm/W, EASYLIGHT garantiza una iluminación eficiente desde el punto de vista energético y económico. Gracias a su innovador sistema de montaje rápido, EASYLIGHT puede instalarse en un abrir y cerrar de ojos, lo que reduce considerablemente el tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto. Su sofisticado diseño encaja a la perfección en una amplia gama de aplicaciones. Y con una vida útil de hasta 100 000 horas, EASYLIGHT no solo reduce los costes de mantenimiento, sino también sus costes de explotación a largo plazo.

EASYLIGHT DE UN VISTAZO

Hasta 200 lm/W – especialmente eficiente desde el punto de vista energético


Montaje sin herramientas – ahorre tiempo y esfuerzo

Interruptor de potencia y CCT – consumo total y color de la luz ajustables


Diferentes ángulos de radiación, longitudes y tipos de montaje – se pueden combinar de forma flexible

Conexión perfecta – línea de luz continua



FÁCIL DE INSTALAR

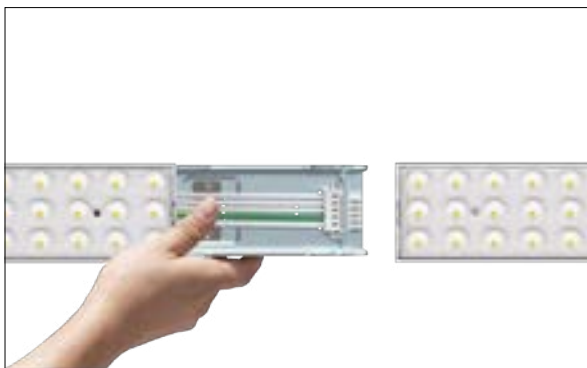


Instalación rápida y sin herramientas: conexión eléctrica y mecánica de módulos y luminarias en un solo paso.

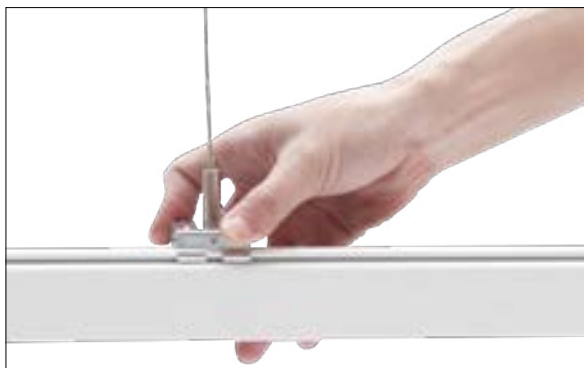

La suspensión con cadena o cable es igual de rápida y no requiere herramientas, lo que permite una adaptación flexible a una amplia gama de condiciones estructurales.

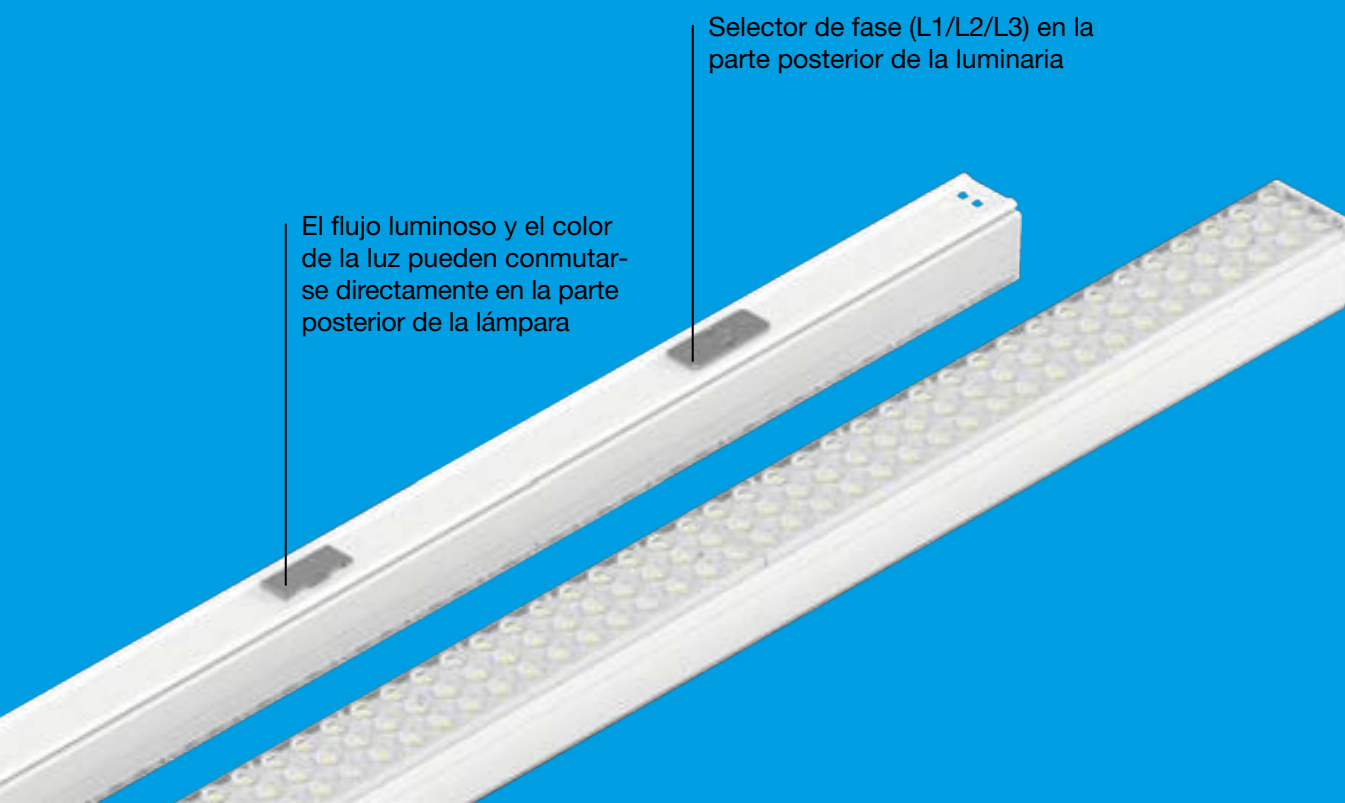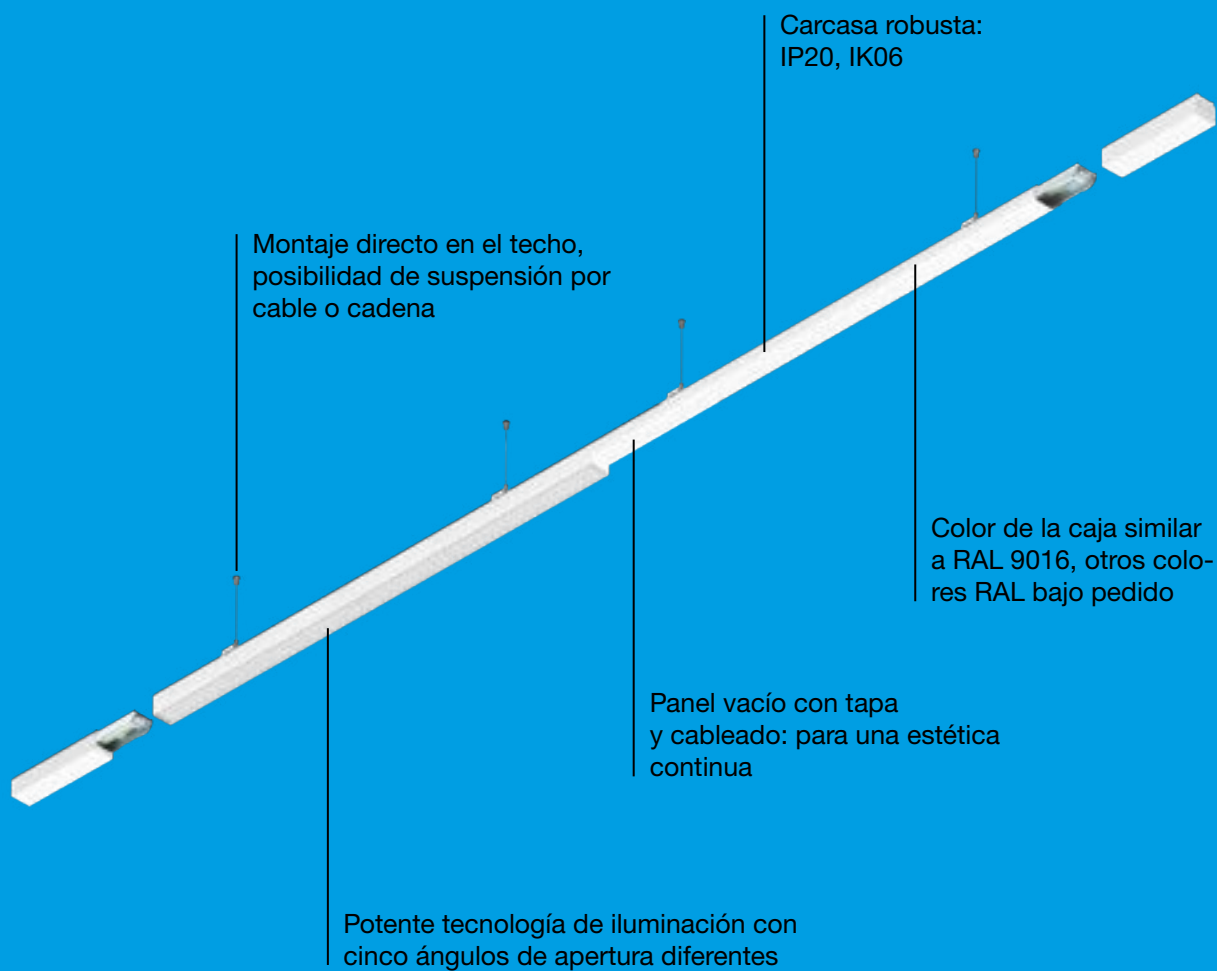

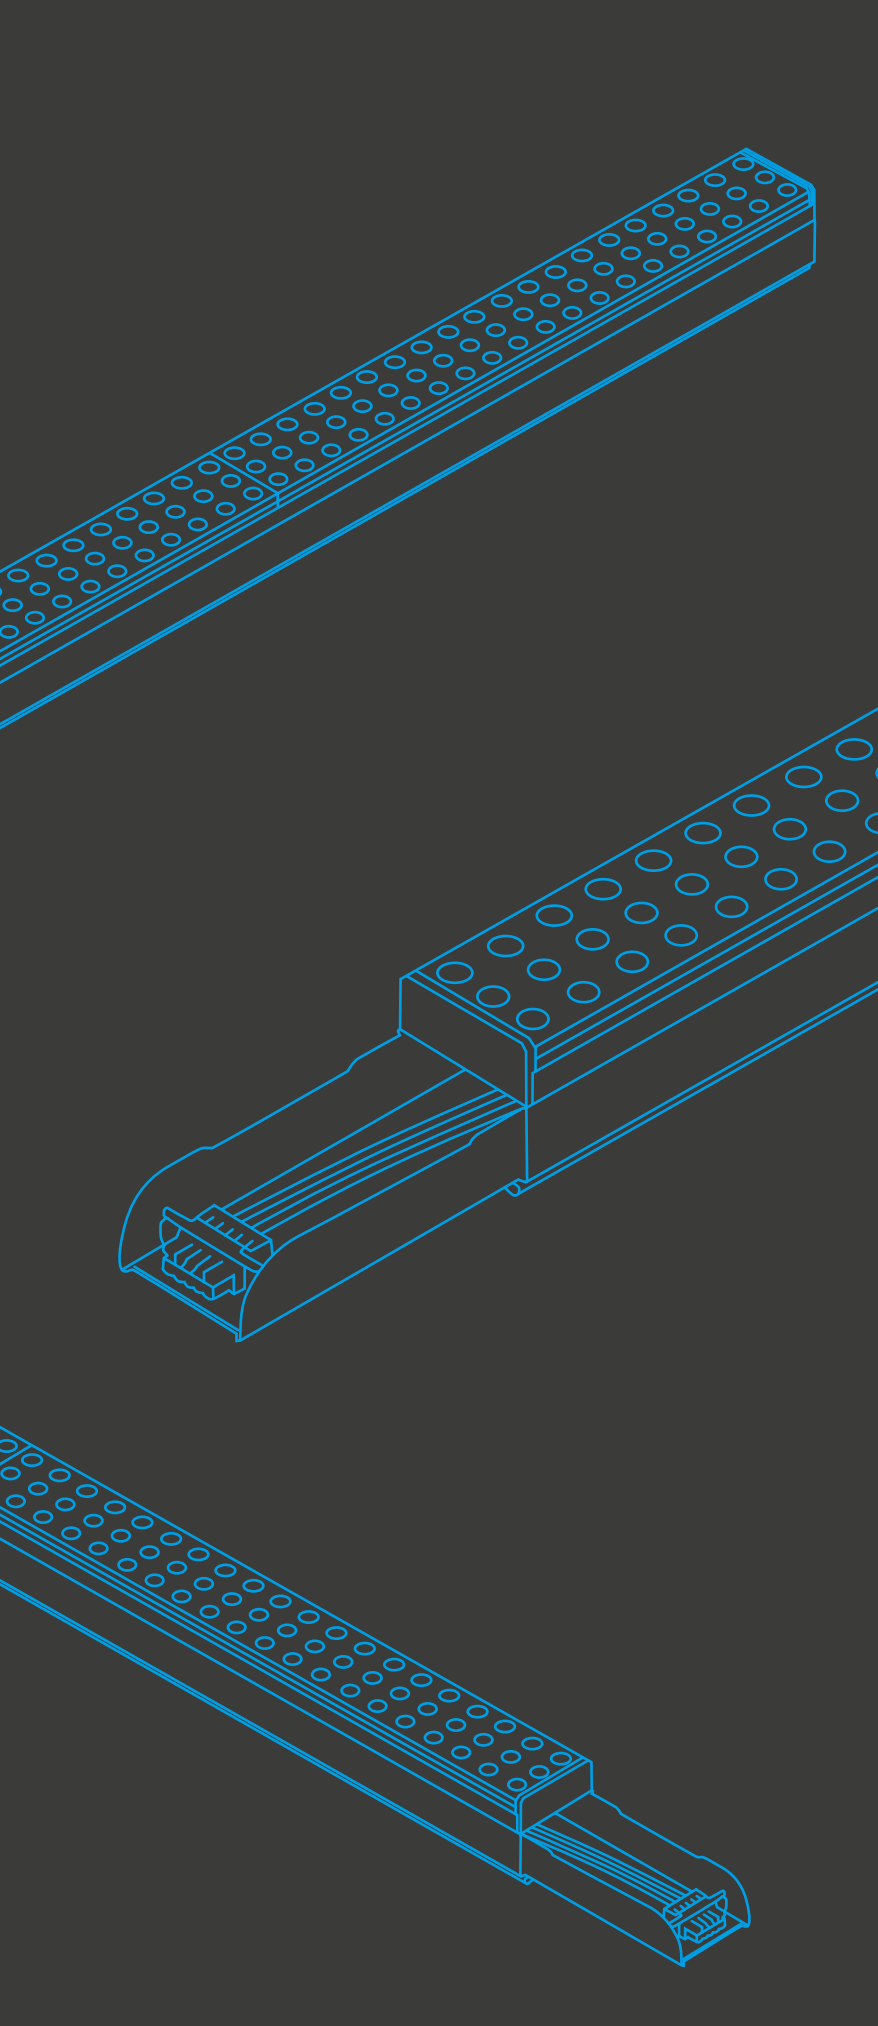

COMBINE



EASYLIGHT

+



accesorios para distintos
tipos de montaje: Montaje en
superficie, suspensión con
cable o cadena

=



EASYLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficiencia de hasta 200 lm/W**

Vida útil de hasta **100.000 h**

En cinco ángulos de apertura diferentes, hay disponibles otros ángulos de apertura bajo pedido

FÁCIL DE INSTALAR gracias a su montaje sin herramientas

Flexibilidad de adaptación gracias al sistema **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

DALI regulable


Compatible
con DC

hasta
200 lm/W

MULTI MULTI
LUMEN COLOR


ÁNGULO DE APERTURA

WB: Haz amplio



Distribución de la luz Haz amplio para zonas abiertas como supermercados, áreas de logística y salas de exposición. Ideal para una iluminación ambiental uniforme.


DA30: Doblemente asimétrico*



Distribución de la luz doblemente asimétrica y dirigida lateralmente para iluminar superficies de pared verticales, estanterías o zonas de presentación: ideal para supermercados o zonas de exposición.




MB: De haz ancho medio




Distribución equilibrada de la luz para zonas de producción y talleres en los que se requiere una iluminación uniforme y eficaz en una anchura media.

Nota: De haz estrecho*



Distribución de la luz con haz profundo para iluminar pasillos altos o zonas de almacenamiento con geometrías estrechas, especialmente eficaz a grandes alturas.

OVAL: Distribución oval de la luz

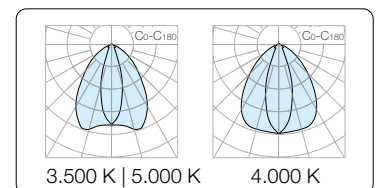

Distribución alargada de la luz para pasillos, vestíbulos y vías de circulación: optimizada para geometrías de salas lineales con distribución uniforme de la luz.

*Prevía solicitud

EASYLIGHT

INTERIOR




EASYLIGHT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	27-75W	3500K	5000-13200lm	188lm/W
			4000K	5100-14000lm	195lm/W
			5000K	5100-13600lm	198lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	27-75W	3500K	5300-13900lm	196lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5400-13900lm	200lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	27-75W	3500K	5100-13700lm	189lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5300-13900lm	196lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	27-75W	3500K	5300-13800lm	186lm/W
			4000K	5200-14000lm	183lm/W
			5000K	5400-13800lm	200lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	27-75W	3500K	5300-13900lm	196lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5400-13900lm	200lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	27-75W	3500K	5300-13900lm	196lm/W
			4000K	5300-14000lm	196lm/W
			5000K	5300-13900lm	196lm/W



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009207	200,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009209	200,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009210	200,00
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009212	250,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009214	250,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009215	250,00

EASYLIGHT

INTERIOR




EASYLIGHT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz

MULTI
COLOR

MULTI
LUMEN

Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W
			4000 K	5800-15700lm	200lm/W
			5000 K	5900-15400lm	203lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15300lm	200lm/W
			4000 K	5800-15500lm	200lm/W
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W
			4000 K	5800-15600lm	200lm/W
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009217	320,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009219	320,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009220	320,00
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009222	370,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009224	370,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009225	370,00

EASYLIGHT

INTERIOR




EASYLIGHT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	27-75W	3500 K	5000-13200lm	192 lm/W	450lm
			4000 K	5100-14000lm	196 lm/W	450lm
			5000 K	5100-13600lm	196 lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H	○	27-75W	3500 K	5100-13700lm	189 lm/W	450lm
			4000 K	5300-14000lm	196 lm/W	450lm
			5000 K	5300-13900lm	196 lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H	○	27-75W	3500 K	5300-13800lm	196 lm/W	450lm
			4000 K	5200-14000lm	193 lm/W	450lm
			5000 K	5400-13800lm	200 lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	27-75W	3500 K	5300-13900lm	196 lm/W	450lm
			4000 K	5300-14000lm	196 lm/W	450lm
			5000 K	5300-13900lm	196 lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,9kg	On/Off	✓	1011231	300,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,9kg	On/Off	✓	1011233	300,00
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	3kg	Dali	✓	1011234	350,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	3kg	Dali	✓	1011236	350,00

EASYLIGHT

INTERIOR




EASYLIGHT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15700lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5900-15400lm	203lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15300lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15500lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15600lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	1011237	390,00
100 000 h L80B10	25	36°	✗	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	1011239	390,00
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	1011240	450,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	1011242	450,00

EASYLIGHT

INTERIOR



L x A x H (mm):
300 x 65 x 60



L x A x H (mm):
300 x 65 x 60



L x A x H (mm):
436 x 65 x 60



L x A x H (mm):
436 x 65 x 60

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH FEED IN BOX 300MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH FEED IN BOX 300MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH FEED OUT BOX 300MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH FEED OUT BOX 300MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009233	65,00



L x A x H (mm):
1500 x 65 x 42



L x A x H (mm):
2500 x 65 x 42



A X H (mm):
65 x 60

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH TAPA 1500MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH TAPA 1500MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH TAPA 2500MM, 5 POLE, 2,5MM ²	○	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH TAPA 2500MM, 7 POLE, 2,5MM ²	○	1009237	85,00
EASYLIGHT EC WH TAPA FINAL BLANCA	○	1009240	5,00



Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
EASYLIGHT CSK KIT DE SUSPENSIÓN POR CADENA (SIN CADENA)	●	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT KIT DE SUSPENSIÓN POR CADENA CON AJUSTE DE PRECISIÓN (SIN CADENA)	●	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 3000 KIT DE SUSPENSIÓN CON CABLE DE ACERO 3000MM	●	1009243	15,00
EASYLIGHT SCF M6 FIJACIÓN A TECHO M6	●	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10 FIJACIÓN A TECHO M10	●	1009245	7,00
EASYLIGHT STM CARRIL DE SUPERFICIE	●	1009246	7,00
EASYLIGHT SCK 5000 KIT DE SUSPENSIÓN CON CABLE DE ACERO 5000MM	●	1009247	18,00
EASYLIGHT SCKL 3000 KIT DE SUSPENSIÓN CON CABLE DE ACERO DE 3.000 MM CON BUCLE	●	1011059	14,00
EASYLIGHT SCKL 5000 KIT DE SUSPENSIÓN CON CABLE DE ACERO 5000MM WITH LOOP	●	1011060	19,00

EASYLIGHT SPOT

INTERIOR




EASYLIGHT SPOT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 WB WH ML	○	12-29,5W	2700 K	1700-4200lm	148lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 WB WH ML	○	12-29,5W	3000 K	1800-4300lm	154lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 WB WH ML	○	12-29,5W	3500 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 WB WH ML	○	12-29,5W	4000 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 WB WH ML	○	12-29,5W	5000 K	1800-4400lm	155lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011530	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011531	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011532	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011533	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011534	210,00



A x Ø (mm):
42 x 75



A x Ø (mm):
42 x 75



A x Ø (mm):
42 x 75

REFLECTORES EASYLIGHT SPOT

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR NB	○	1011544	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR MB	○	1011545	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR VWB	○	1011546	14,00

EASYLIGHT SPOT

INTERIOR




EASYLIGHT SPOT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 WB WH ML DALI2	○	12-29,5W	2700 K	1700-4200lm	148lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 WB WH ML DALI2	○	12-29,5W	3000 K	1800-4300lm	154lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 WB WH ML DALI2	○	12-29,5W	3500 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 WB WH ML DALI2	○	12-29,5W	5000 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 WB WH ML DALI2	○	12-29,5W	4000 K	1800-4400lm	155lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011540	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011541	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011542	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011543	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011559	260,00



A x Ø (mm):
42 x 75



A x Ø (mm):
42 x 75



A x Ø (mm):
42 x 75

REFLECTORES EASYLIGHT SPOT

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR NB	○	1011544	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR MB	○	1011545	14,00
EASYLIGHT SPOT REFLECTOR VWB	○	1011546	14,00

EASYLIGHT

INTERIOR



EASYLIGHT

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH	○	3W	5000 K	450lm	150lm/W
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH DALI	○	3W	5000 K	450lm	150lm/W



MÓDULO INTERMEDIO CON CARRIL TRIFÁSICO INTEGRADO

para una mayor flexibilidad del sistema de iluminación lineal

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
EASYLIGHT 1500 3PH TRACK WH	○	1011547	210,00
EASYLIGHT 2500 3PH TRACK WH	○	1011549	310,00
EASYLIGHT 1500 3PH TRACK WH DALI	○	1011551	240,00
EASYLIGHT 2500 3PH TRACK WH DALI	○	1011553	350,00

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h	140°	×	0° + 45°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011506	220,00
50 000 h	140°	×	0° + 45°C	1,8 kg	On/Off	✓	1011508	320,00

RETRO

La forma más rápida de modernizar un sistema de iluminación lineal.

El soporte para luminarias RETRO LED se ha desarrollado especialmente para el reequipamiento rápido y sencillo de los sistemas de iluminación en línea continua T8 y T5 existentes. Gracias al estudiado diseño del clic, la sustitución es posible en menos de un minuto, sin herramientas y sin conversiones. Los módulos son compatibles con numerosos sistemas de canalización habituales y ofrecen una eficiencia significativamente mayor, de hasta 195 lm/W.

La potencia y el color de la luz se pueden ajustar directamente in situ gracias al interruptor de potencia y CCT, para una máxima flexibilidad en el proyecto. Diferentes ángulos de radiación, opciones DALI y una vida útil de hasta 100 000 horas hacen de RETRO la solución ideal para los exigentes proyectos de modernización en la industria, el comercio y la logística.

RETRO DE UN VISTAZO

Sustitución 1:1 de las lámparas fluorescentes T8/T5 existentes

Compatible con los carriles de montaje de las mejores marcas

Equivalente luminoso de hasta 195 lm/W


Montaje a presión sin herramientas y tapas finales ajustables en longitud


Interruptor de alimentación y CCT integrado

Diferentes ángulos de radiación y longitudes para una máxima flexibilidad



SOLUCIÓN 1:1

Con el módulo RETRO LED, puede convertir su sistema de canalización existente en LED en solo 44 segundos y sin herramientas.


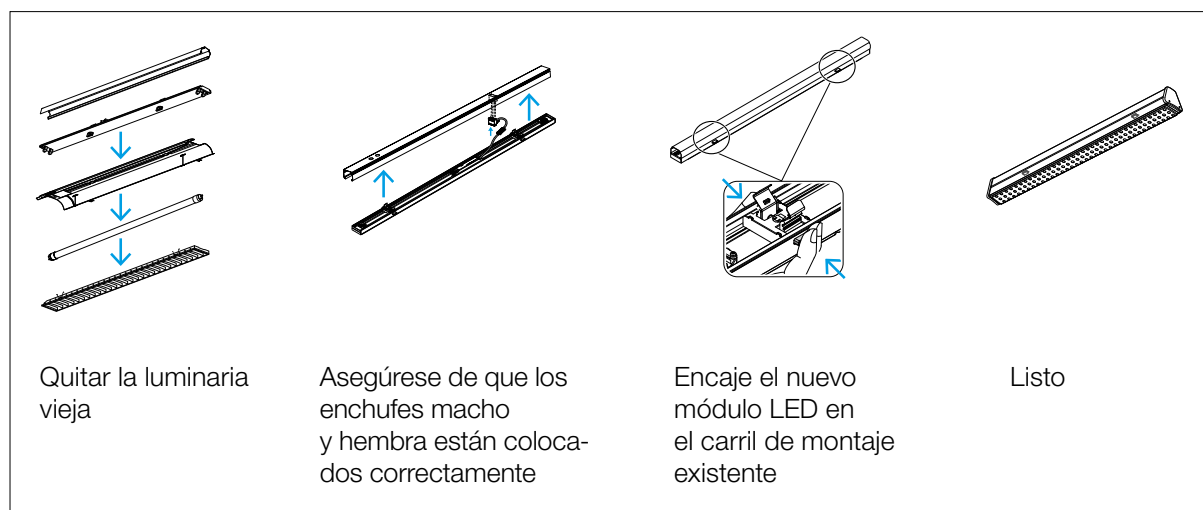


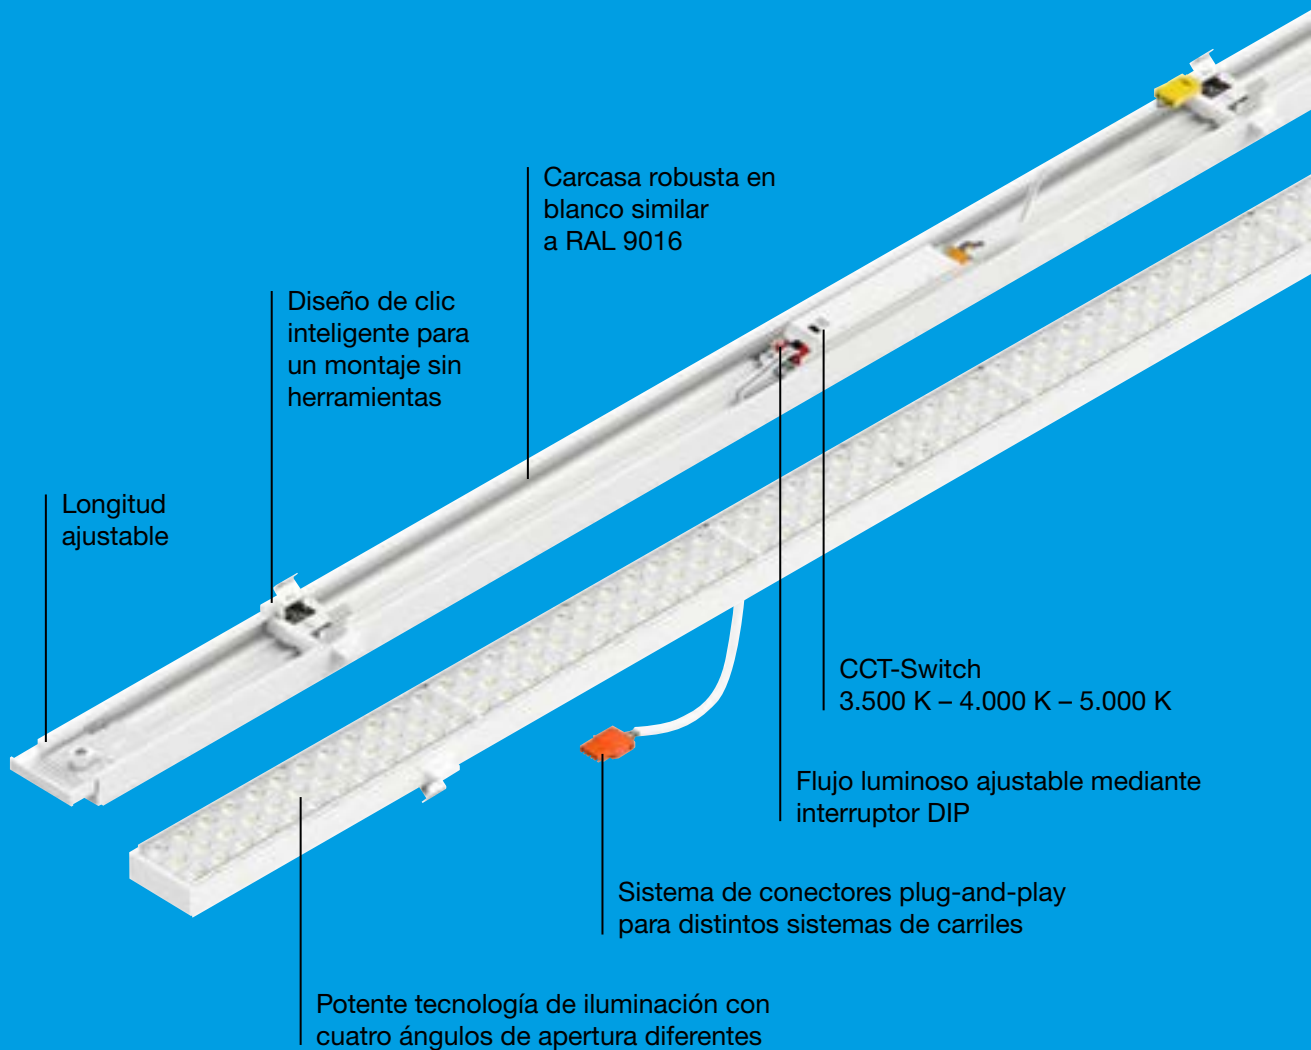


Fácil ajuste a la longitud deseada



De 1175 mm a 1237 mm



De 1475 mm a 1537 mm

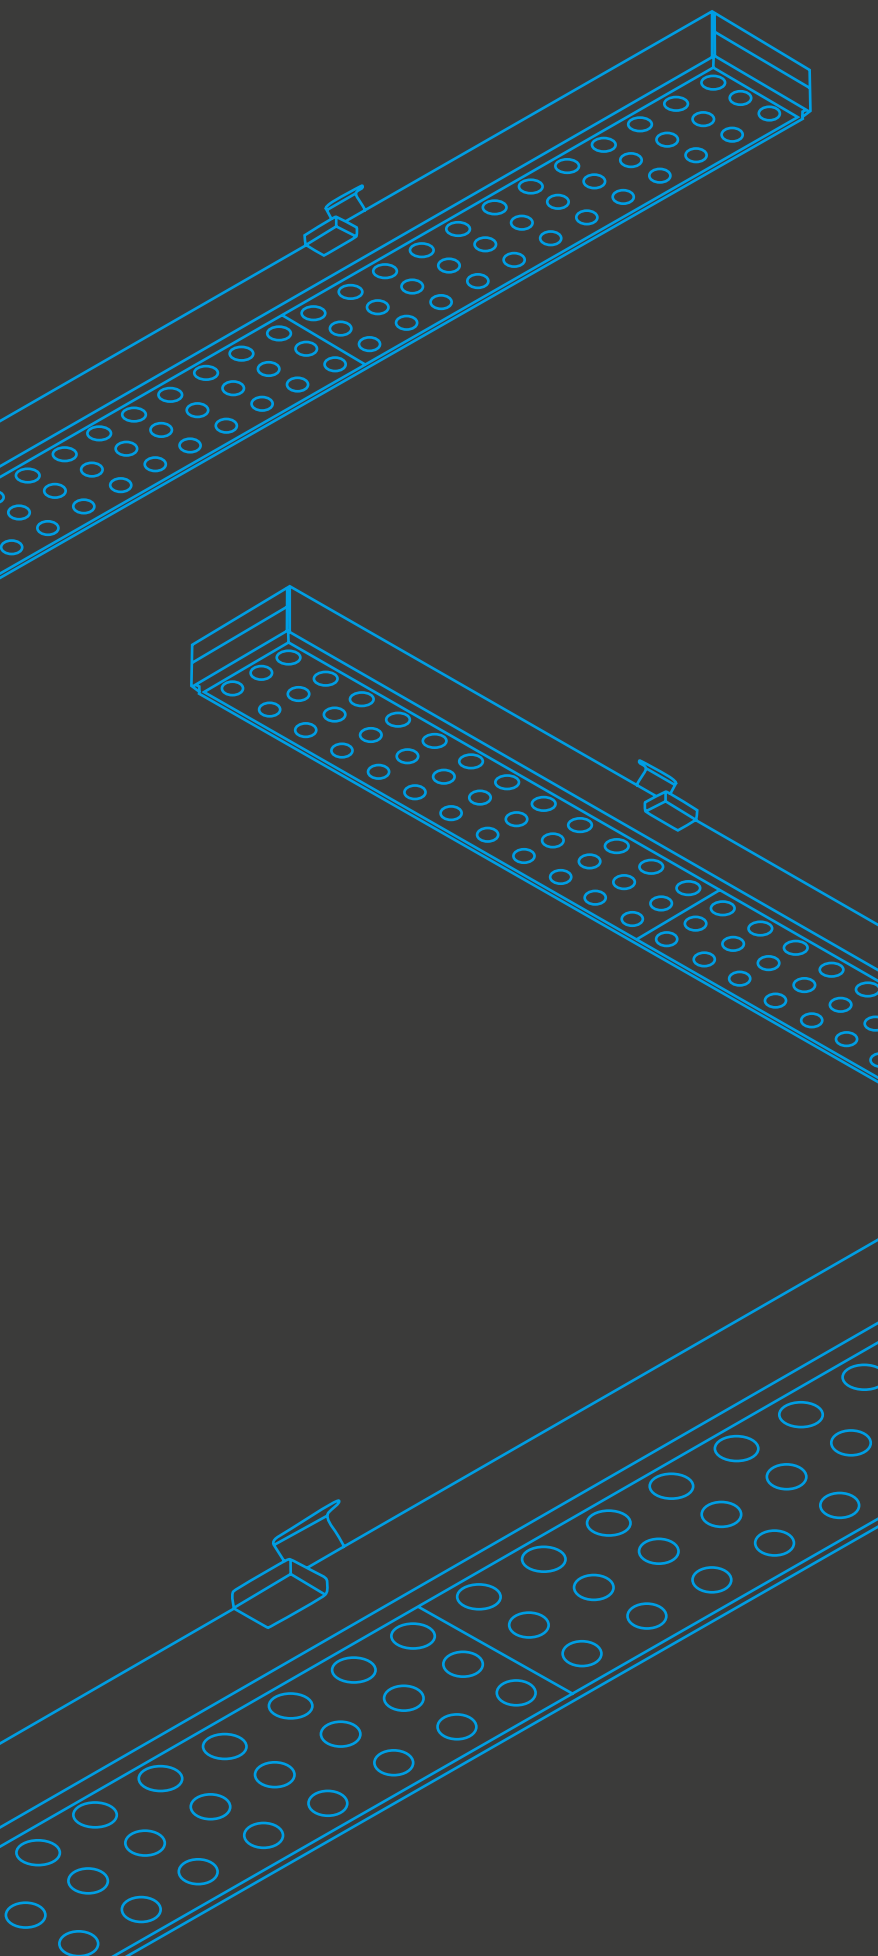

Basta con retirar el antiguo portalámparas y sustituirlo por RETRO.

RETRO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Sustitución 1:1 de los sistemas de línea continua T8/T5 existentes en menos de 1 minuto.

Compatible con los sistemas de línea continua estándar de los principales fabricantes.

Gran ahorro de energía gracias a una **eficiencia de hasta 195 lm/W**

Vida útil de hasta **100.000 h**

FÁCIL DE INSTALAR gracias al diseño de clic para una instalación sin herramientas

Se adapta con flexibilidad gracias a cuatro ángulos de radiación diferentes **Multi-Lumen y Multi-Color**

DALI regulable


Compatible
con DC

MULTI MULTI
LUMEN COLOR

hasta
190 lm/W


ÁNGULO DE APERTURA

WB: Haz amplio




Distribución de la luz Haz amplio para zonas abiertas como supermercados, áreas de logística y salas de exposición. Ideal para una iluminación ambiental uniforme.

Nota: De haz estrecho*




Distribución de la luz con haz profundo para iluminar pasillos altos o zonas de almacenamiento con geometrías estrechas, especialmente eficaz a grandes alturas.

MB: De haz ancho medio

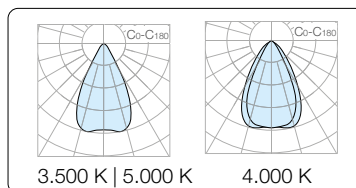

Distribución equilibrada de la luz para zonas de producción y talleres en los que se requiere una iluminación uniforme y eficaz en una anchura media.

OVAL: Distribución oval de la luz

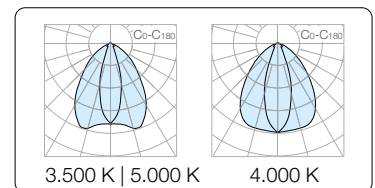

Distribución alargada de la luz para pasillos, vestíbulos y vías de circulación: optimizada para geometrías de salas lineales con distribución uniforme de la luz.



*Prevía solicitud

RETRO

INTERIOR






RETRO

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz

MULTI **MULTI**
COLOR **LUMEN**

Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	21-58W	3500 K	3800-10600lm	183lm/W
			4000 K	3900-11000lm	190lm/W
			5000 K	3900-10900lm	188lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	21-58W	3500 K	3900-10600lm	186lm/W
			4000 K	4000-11000lm	190lm/W
			5000 K	4000-10700lm	190lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	21-58W	3500 K	4000-10600lm	190lm/W
			4000 K	4000-11000lm	190lm/W
			5000 K	4000-10500lm	190lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	21-58W	3500 K	3900-10600lm	186lm/W
			4000 K	3900-11000lm	190lm/W
			5000 K	3900-10900lm	188lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	29-55W	3500 K	3900-10200lm	186lm/W
			4000 K	4000-10900lm	190lm/W
			5000 K	4000-10700lm	190lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	29-55W	3500 K	5200-9600lm	179lm/W
			4000 K	5400-10200lm	186lm/W
			5000 K	5400-10000lm	186lm/W

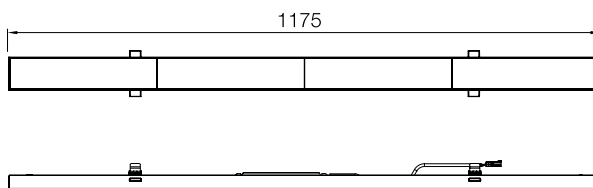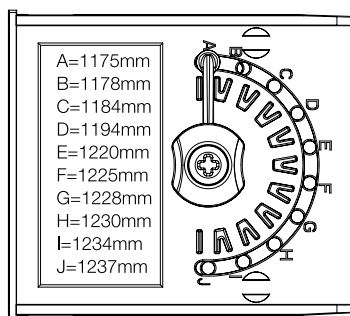

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009179	160,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009180	160,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009182	160,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009183	210,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009184	210,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009186	210,00

RETRO

INTERIOR





RETRO

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W
			5000 K	5000-13600lm	192lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W
			5000 K	4900-13600lm	188lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	25-71W	3500 K	4800-12600lm	192lm/W
			4000 K	4800-13300lm	192lm/W
			5000 K	5000-13500lm	200lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	25-71W	3500 K	4700-12500lm	188lm/W
			4000 K	4800-13300lm	192lm/W
			5000 K	4800-13000lm	192lm/W

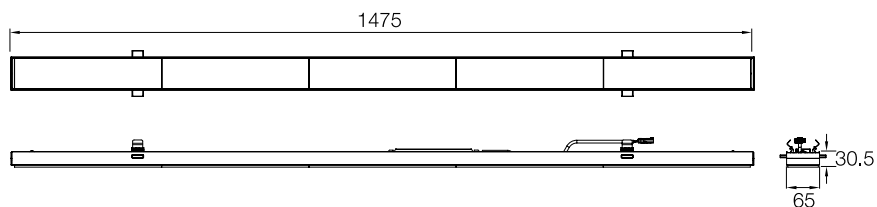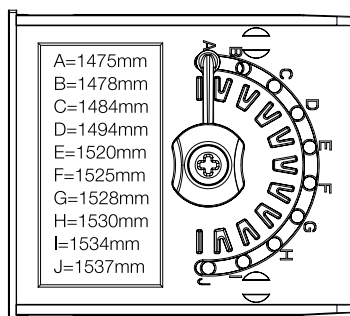

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009187	180,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009188	180,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009190	180,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009191	220,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009192	220,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009194	220,00

RETRO

INTERIOR



CONECTORES PARA ENCENDIDO/APAGADO

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
RETRO CON 3P001 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009195	17,00
RETRO CON 3P002 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009196	17,00
RETRO CON 3P003 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009197	17,00
RETRO CON 3P004 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009198	17,00
RETRO CON 3P005 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009199	17,00
RETRO CON 3P006 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009200	17,00
RETRO CON 3P007 CONNECTOR 3-PIN PLUG	○	1009201	17,00



CONECTORES PARA DALI

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
RETRO CON 5P101 <i>CONECTOR 5-PIN PLUG</i>	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102 <i>CONECTOR 5-PIN PLUG</i>	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103 <i>CONECTOR 5-PIN PLUG</i>	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104 <i>CONECTOR 5-PIN PLUG</i>	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105 <i>CONECTOR 5-PIN PLUG</i>	○	1009206	22,00



L x A x H (mm):
1475 x 62 x 19



L x A x H (mm):
1528 x 62 x 19



L x A x H (mm):
50 x 59,5 x 39,4

TAPA

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
RETRO TRUNKING PC TAPA <i>1475</i>	○	1010717	31,00
RETRO TRUNKING PC TAPA <i>1528</i>	○	1010718	22,00
RETRO TRUNKING PC TAPA <i>MOUNTING CLIP</i>	●	1010719	6,00

RETRO

INTERIOR




RETRO

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML EM 3H WH	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185 lm/W	450lm
			4000 K	4900-13800lm	188 lm/W	450lm
			5000 K	5000-13600lm	192 lm/W	460lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196 lm/W	450lm
			4000 K	5100-13400lm	196 lm/W	450lm
			5000 K	5100-13200lm	196 lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188 lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192 lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192 lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196 lm/W	450lm
			4000 K	5100-13400lm	196 lm/W	450lm
			5000 K	5100-13200lm	196 lm/W	460lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188 lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192 lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192 lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188 lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192 lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192 lm/W	460lm



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011319	290,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011321	290,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011322	340,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011324	340,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011653	290,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011654	340,00

RETRO

INTERIOR



CONECTORES PARA ENCENDIDO/APAGADO

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
RETRO CON 4P001 CONECTOR 4-PLUG EM	○	1011656	19,00
RETRO CON 4P002 CONECTOR 4-PLUG EM	○	1011657	19,00
RETRO CON 4P003 CONECTOR 4-PLUG EM	○	1011658	19,00
RETRO CON 4P004 CONECTOR 4-PLUG EM	○	1011659	19,00
RETRO CON 4P005 CONECTOR 4-PLUG EM	○	1011660	19,00
RETRO CON 4P006 CONECTOR 4-PLUG EM	○	1011661	19,00




CONECTORES PARA DALI

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
RETRO CON 6P101 <i>CONECTOR 6-PLUG EM</i>	○	1011663	24,00
RETRO CON 6P102 <i>CONECTOR 6-PLUG EM</i>	○	1011664	24,00
RETRO CON 6P103 <i>CONECTOR 6-PLUG EM</i>	○	1011665	24,00
RETRO CON 6P104 <i>CONECTOR 6-PLUG EM</i>	○	1011666	24,00

PANEL

INTERIOR

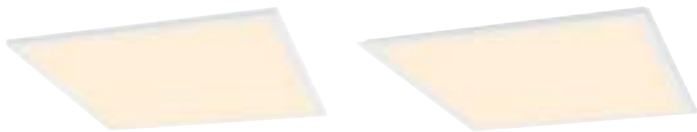


PANEL V

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
PANEL V 600 830/840 34W	○	34W	3000 K	4100lm	120lm/W
			4000 K	4300lm	126lm/W
PANEL V 625 830/840 34W	○	34W	3000 K	4100lm	120lm/W
			4000 K	4300lm	126lm/W
PANEL V 600 830/840 34W UGR	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W
PANEL V 625 830/840 34W UGR	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W
PANEL V DALI 600 830/840 34W UGR	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W
PANEL V DALI 625 PANEL V 625 830/840 34W	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W

Los marcos de montaje a juego y los accesorios se encuentran en las páginas 52 – 53

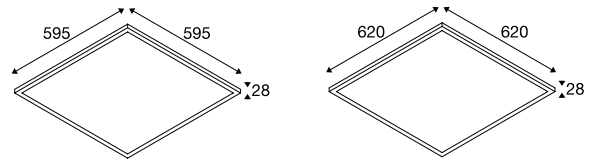

				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✗	1007496	65,00
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	1007497	65,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	1007498	75,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✗	1007499	75,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	1007504	110,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	1007505	110,00

PANEL

INTERIOR






PANEL C

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
PANEL C 600 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 625 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 600 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 625 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 600 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 625 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 600 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 625 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 1200 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 1200 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W
PANEL C DALI 1200 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	132 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 1200 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W

Los marcos de montaje a juego y los accesorios se encuentran en las páginas 52 – 53



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	1,9kg	On/Off	✗	1008597	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2,1 kg	On/Off	✗	1008598	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,6kg	On/Off	✗	1008599	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9kg	On/Off	✗	1008600	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✗	1008601	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	1,9kg	Dali / Touch	✗	1008602	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,7 kg	Dali / Touch	✗	1008603	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✗	1008604	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2 kg	On/Off	✗	1008605	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,8kg	On/Off	✗	1008606	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2,1 kg	Dali / Touch	✗	1008607	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9kg	Dali / Touch	✗	1008608	139,00

PANEL

INTERIOR




PANEL P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4140-7860lm	197lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3930-7470lm	187lm/W
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4750-7340lm	182lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4510-6980lm	173lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4140-7860lm	197lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3930-7470lm	187lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4750-7340lm	182lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4510-6980lm	173lm/W

Los marcos de montaje a juego y los accesorios se encuentran en las páginas 52 – 53

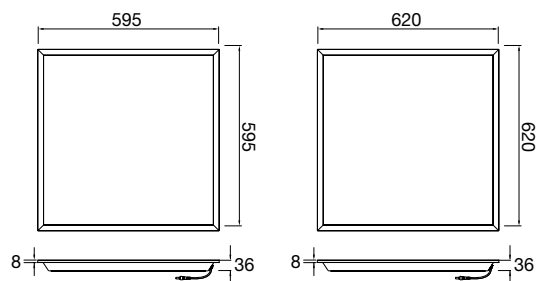

				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	1010109	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	1010110	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010111	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010112	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010747	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010748	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010749	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010750	150,00

PANEL

INTERIOR




PANEL P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4050-7680lm	193lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3840-7300lm	183lm/W
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4670-7210lm	179lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4440-6850lm	170lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-41W	4000 K	4200-7950lm	200lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-41W	3000 K	3990-7560lm	190lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4870-7620lm	187lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4630-7240lm	178lm/W

Los marcos de montaje a juego y los accesorios se encuentran en las páginas 52 – 53

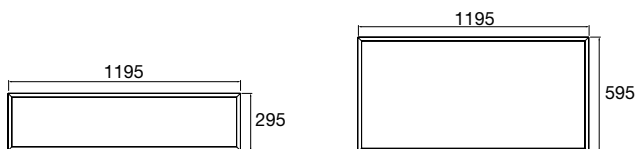

				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010113	140,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010114	140,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010115	160,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010116	160,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	On/Off	✓	1010117	170,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	On/Off	✓	1010118	170,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	Dali	✓	1010119	200,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	Dali	✓	1010120	200,00

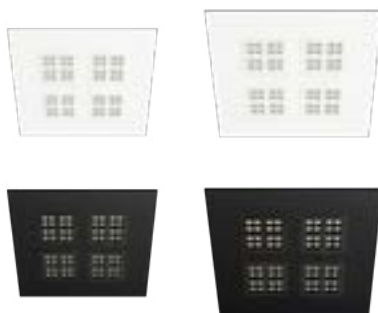


PAVANNO

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W

Los marcos de montaje a juego y los accesorios se encuentran en las páginas 52 – 53

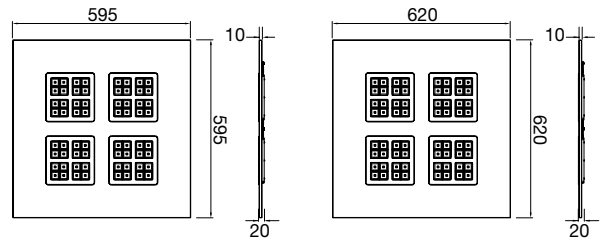

				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010121	185,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010122	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010578	185,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010579	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	1010713	195,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	1010714	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	1010715	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	1010716	195,00




PAVANNO

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W

Los marcos de montaje a juego y los accesorios se encuentran en las páginas 52 – 53



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	19	80°	×	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010123	235,00
100 000 h L80B10	19	80°	×	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010124	250,00
100 000 h L80B10	19	80°	×	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010580	235,00
100 000 h L80B10	19	80°	×	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010581	250,00

ACCESORIOS

INTERIOR



L x A x H (mm):
600 x 600 x 63



L x A x H (mm):
600 x 600 x 71



L x A x H (mm):
625 x 625 x 63



L x A x H (mm):
625 x 625 x 71

MARCO DE SUPERFICIE PARA PANEL V.

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
PANEL 600 MARCO DE SUPERFICIE	○	1007474	45,00
PANEL 625 MARCO DE SUPERFICIE	○	1007475	45,00
PANEL 600 RECESSED MOUNTING FRAME	○	1007575	65,00
PANEL 625 RECESSED MOUNTING FRAME	○	1007576	65,00



L x A x H (mm):
599 x 599 x 70



L x A x H (mm):
1200 x 300 x 70




L x A x H (mm):
599 x 599 x 70




L x A x H (mm):
1200 x 300 x 70

PANEL C / PANEL P / PAVANNO MARCO DE SUPERFICIE

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
SURFACE MOUNTING FRAME 600 WH	○	1011266	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 625 WH	○	1011267	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 WH	○	1011268	45,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 WH	○	1011269	55,00
SURFACE MOUNTING FRAME 600 BK	●	1011270	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 625 BK	●	1011271	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 BK	●	1011272	45,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 BK	●	1011273	55,00




L x A x H (mm):
638 x 638 x 76



L x A x H (mm):
1239 x 339 x 76



L x A x H (mm):
638 x 638 x 76



L x A x H (mm):
1239 x 339 x 76

PANEL C / PANEL P / PAVANNO RECESSED MOUNTING FRAME

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
RECESSED MOUNTING FRAME 600 <i>WH</i>	○	1011334	45,00
RECESSED MOUNTING FRAME 625 <i>WH</i>	○	1011335	50,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 <i>WH</i>	○	1011336	65,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 <i>WH</i>	○	1011337	75,00
RECESSED MOUNTING FRAME 600 <i>BK</i>	●	1011338	45,00
RECESSED MOUNTING FRAME 625 <i>BK</i>	●	1011339	50,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 <i>BK</i>	●	1011340	65,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 <i>BK</i>	●	1011341	75,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L (mm):
1000



L x A x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2



L x A x H (cm):
39 x 29 x 44

CABLE DE SEGURIDAD Y RESORTES DE MONTAJE

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
PANEL V CABLE DE SEGURIDAD 1500	●	1007577	15,00
PANEL C CABLE DE SUSPENSIÓN 1500	○	1008609	19,90
PANEL P SUSPENSION CABLE 1M	●	1011086	11,00
PANEL C MUELLES DE MONTAJE	○	1008610	14,90
MOUNTING CLIPS 4 PCS PARA PANEL P/PAVANNO	●	1011084	7,00

DOWNLIGHT

INTERIOR






DOWNLIGHT V

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
DOWNLIGHT V 100 <i>6W 830/840 IP54</i>	●	6W	3000 K	610lm	101lm/W
			4000 K	640lm	106lm/W
DOWNLIGHT V 150 <i>9/15W 830/840 IP54</i>	●	15W	3000 K	1750lm	122lm/W
			4000 K	1900lm	133lm/W
DOWNLIGHT V 200 <i>15/21W 830/840 IP54</i>	●	21W	3000 K	2360lm	117lm/W
			4000 K	2490lm	130lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,2 kg	On/Off	✗	1007508	45,00
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,3 kg	On/Off	✗	1007509	53,00
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✗	1007510	60,00



Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
DOWNLIGHT V 100 TAPA PLANA	○	1007476	5,00
DOWNLIGHT V 100 TAPA PLANA	●	1007477	5,00
DOWNLIGHT V 100 CUBIERTA PARA SEMIENCASTRE	○	1007478	5,00
DOWNLIGHT V 100 CUBIERTA PARA SEMIENCASTRE	●	1007479	5,00
DOWNLIGHT V 150 TAPA PLANA	○	1007480	7,00
DOWNLIGHT V 150 TAPA PLANA	●	1007481	7,00
DOWNLIGHT V 150 CUBIERTA PARA SEMIENCASTRE	○	1007482	7,00
DOWNLIGHT V 150 CUBIERTA PARA SEMIENCASTRE	●	1007483	7,00
DOWNLIGHT V 200 TAPA PLANA	○	1007484	10,00
DOWNLIGHT V 200 TAPA PLANA	●	1007485	10,00
DOWNLIGHT V 200 CUBIERTA PARA SEMIENCASTRE	○	1007486	10,00
DOWNLIGHT V 200 CUBIERTA PARA SEMIENCASTRE	●	1007487	10,00

DOWNLIGHT

INTERIOR




DOWNLIGHT C

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 930 IP54	○	8/14/20W	3000 K	950-2250lm	118lm/W
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 940 IP54	○	8/14/20W	4000 K	1000-2400lm	125lm/W
DOWNLIGHT C 200 8/16/24W 930 IP54	○	8/16/24W	3000 K	1000-2850lm	125lm/W
DOWNLIGHT C 200 8/16/24W 940 IP54	○	8/16/24W	4000 K	1080-3100lm	135lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI 20W 930 IP54	○	20W	3000 K	2250lm	112lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI 20W 940 IP54	○	20W	4000 K	2400lm	120lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI 24W 930 IP54	○	24W	3000 K	2850lm	118lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI 24W 940 IP54	○	24W	4000 K	3100lm	129lm/W

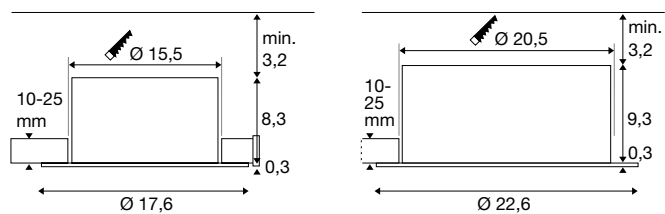

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	1008621	89,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	1008622	89,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1008623	109,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1008624	109,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	1008625	129,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	1008626	129,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	1008627	149,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	1008628	149,00

DOWNLIGHT

INTERIOR




DOWNLIGHT P

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
DOWNLIGHT P 84 12 WM 840 60 ML WH IP54	○	5-8W	4000 K	550-1090lm	131lm/W
DOWNLIGHT P 84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-8W	4000 K	540-1060lm	126lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 840 60 ML WH IP54	○	11-23W	4000 K	1970-2880lm	178lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	660-2900lm	161lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	680-4300lm	171lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 840 60 ML WH IP54	○	11-23W	4000 K	2080-4200lm	187lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	720-4660lm	174lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 840 60 ML WH IP54	○	12-25W	4000 K	2220-4910lm	194lm/W

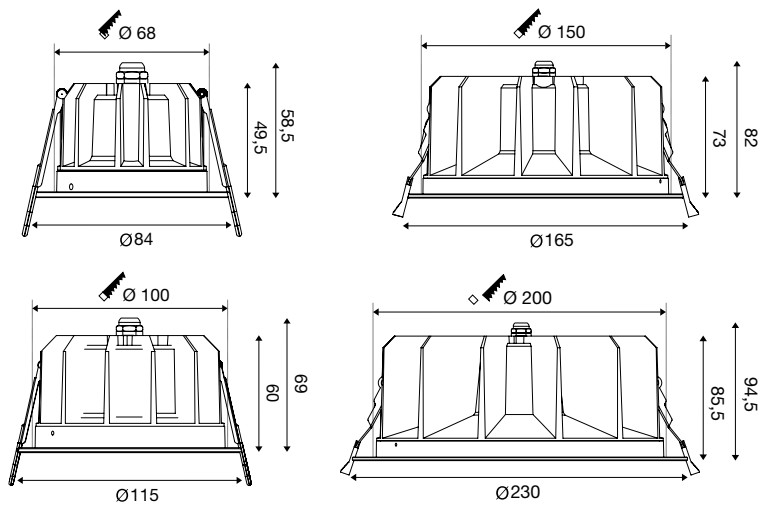

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	1010757	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	1010758	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1010761	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	1010762	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1010765	180,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010766	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	1010768	230,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	1010770	200,00

DOWNLIGHT

INTERIOR




DOWNLIGHT P

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
DOWNLIGHT P 84 12 WM 830 60 ML WH IP54	○	6/8W	3000 K	530-1050lm	126lm/W
DOWNLIGHT P 84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	6/8W	3000 K	540-1040lm	124lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 830 60 ML WH IP54	○	11-17W	3000 K	1890-2750lm	170lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	11-17W	3000 K	640-2790lm	155lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	19-23W	3000 K	650-4110lm	162lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 830 60 ML WH IP54	○	19-23W	3000 K	1950-3960lm	177lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	20-25W	3000 K	710-4570lm	171lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 830 60 ML WH IP54	○	20-25W	3000 K	2140-4710lm	187lm/W

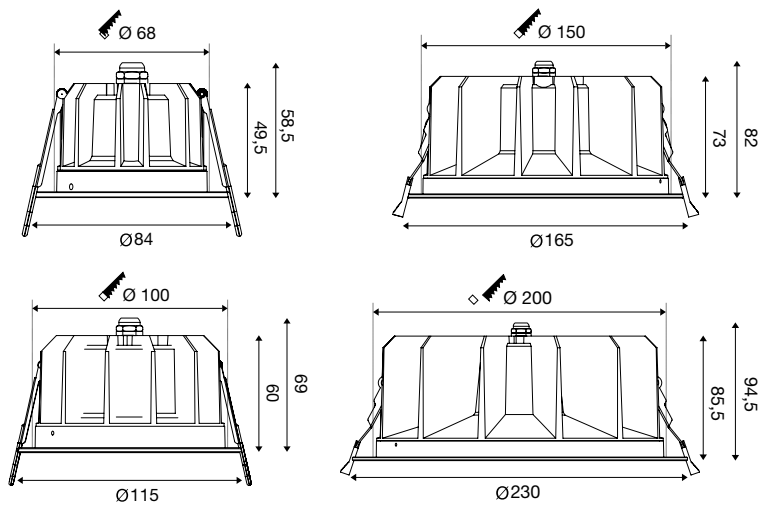

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	1011291	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	1011292	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1011295	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	1011296	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1011299	180,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011300	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	1011302	230,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	1011304	200,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INTERIOR




UNIVERSAL DOWNLIGHT

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE, MULTIPACK	●	7 W	2700 K	670 lm	95 lm/W
			3000 K	680 lm	97 lm/W
			4000 K	690 lm	98 lm/W
			6500 K	680 lm	96 lm/W



Temperatura
ambiente

Peso

Control

Compatible
con DC

Ref.

EUR

50 000 h
L80B50

38°



-20°C – 40°C

3 kg



1008066

289,00




L x A x H (mm):

88 x 88 x 35

Ø x L (mm):

88 x 35

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, ORIENTABLE, CIRCULAR, IP20	●	1007091	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, ORIENTABLE, CIRCULAR, IP20	○	1007092	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, ORIENTABLE, CUADRADA, IP20	●	1007184	4,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, ORIENTABLE, CUADRADA, IP20	○	1007185	4,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, FIJA, CIRCULAR, IP65	●	1008067	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, FIJA, CIRCULAR, IP65	○	1008068	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, FIJA, CUADRADA, IP65	○	1008095	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT TAPA, FIJA, CUADRADA, IP65	●	1008096	3,19

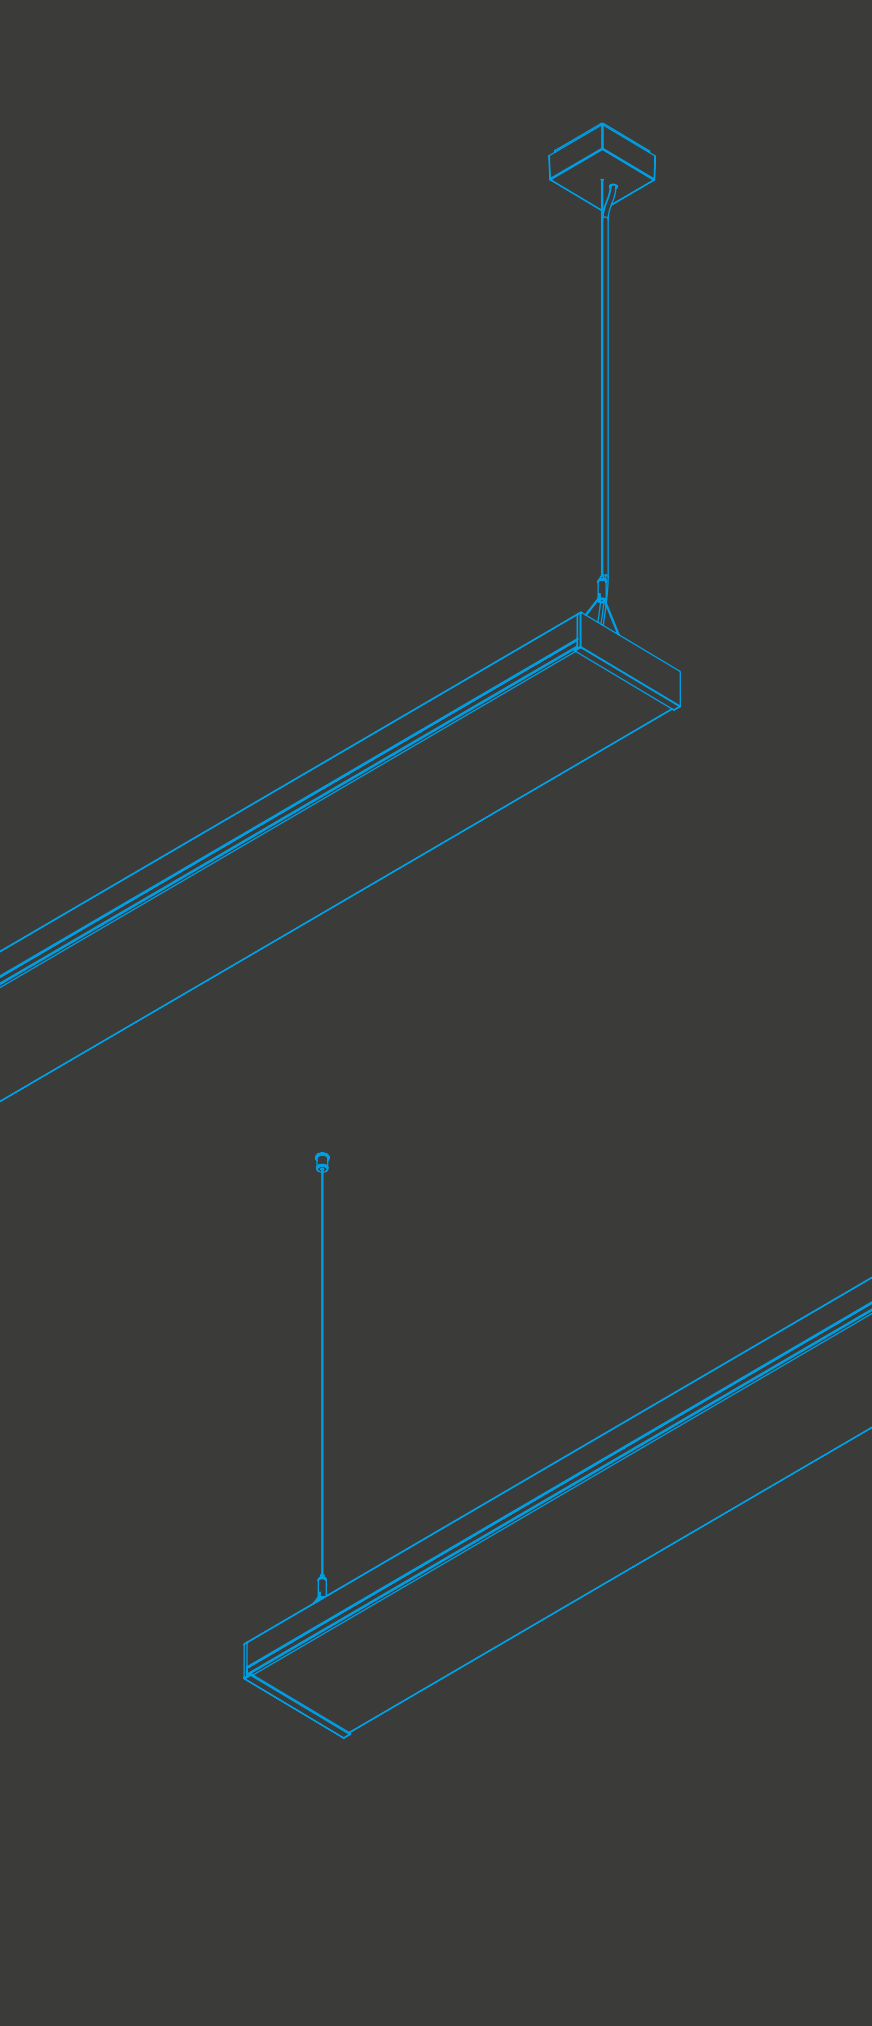

3000 K

o

4000 K



WORKLIGHT LINE P

VENTAJAS DEL PRODUCTO

UGR < 19

Gran confort visual en el lugar de trabajo gracias al **UGR<19** y a una distribución optimizada de la luz.

Iluminación ambiental uniforme gracias a **la distribución directa e indirecta de la luz** (ascendente y descendente).

Se adapta con flexibilidad gracias a **Multi-Lumen y Multi-Color** para satisfacer los distintos requisitos de los proyectos.

Sin halógenos: respetuosa con el medio ambiente y segura

Compatible con DALI DT8 y, por lo tanto, apto para **sistemas modernos de control de iluminación**.

Larga vida útil de hasta **100.000 h** para soluciones de iluminación económicas y duraderas.

MULTI MULTI
LUMEN COLOR



Configuración
de las funciones
de conmutación



WORKLIGHT LINE

INTERIOR





WORKLIGHT LINE P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 WH</i>	○	26-50W	3000 K	3500-6800lm	136lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 BK</i>	●	26-50W	3000 K	3500-6500lm	135lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 SI</i>	○	26-50W	3000 K	3500-6500lm	135lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 WH</i>	○	33-60W	3000 K	4600-8000lm	139lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 BK</i>	●	33-60W	3000 K	4600-8000lm	139lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 SI</i>	○	33-60W	3000 K	4600-8000lm	139lm/W



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011574	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011575	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011576	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	×	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011577	445,00
100 000 h L80B10	<19	90°	×	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011578	445,00
100 000 h L80B10	<19	90°	×	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011579	445,00

BATTEN

INTERIOR




BATTEN P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
BATTEN P 600 28 830/840/850 ML WH	○	11-20W	3000 K	1530-2620lm	139 lm/W	–
			4000 K	1670-2970lm	152 lm/W	
			5000 K	1650-2830lm	150 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	20-35W	3000 K	2980-4870lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 ML WH EM 3H	○	20-35W	3000 K	2980-4870lm	149 lm/W	450lm
			4000 K	3230-5520lm	161 lm/W	450lm
			5000 K	3220-5250lm	161 lm/W	470lm
BATTEN P 1200 52 830/840/850 ML WH PIR	○	20-35W	3000 K	2980-4870lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 ML WH DALI	○	20-35W	3000 K	2980-4870lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 ML WH DALI EM 3H	○	20-35W	3000 K	2980-4870lm	149 lm/W	450lm
			4000 K	3230-5520lm	161 lm/W	450lm
			5000 K	3220-5250lm	161 lm/W	470lm

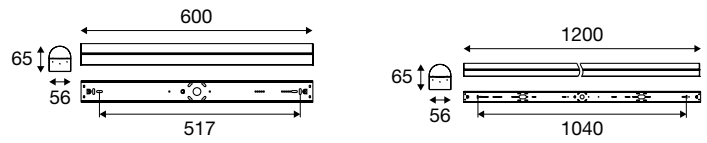

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1009251	50,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009252	70,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009253	130,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009254	100,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1009258	120,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1009259	200,00

BATTEN

INTERIOR




BATTEN P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz

MULTI
COLOR

MULTI
LUMEN

Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	28-48W	3000K	4210-6780lm	150lm/W	–
			4000K	4580-7650lm	163lm/W	
			5000K	4550-7310lm	162lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH EM 3H	○	28-48W	3000K	4210-6780lm	150lm/W	450lm
			4000K	4580-7650lm	163lm/W	450lm
			5000K	4550-7310lm	162lm/W	470lm
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH PIR	○	28-48W	3000K	4210-6780lm	150lm/W	–
			4000K	4580-7650lm	163lm/W	
			5000K	4550-7310lm	162lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH DALI	○	28-48W	3000K	4210-6780lm	150lm/W	–
			4000K	4580-7650lm	163lm/W	
			5000K	4550-7310lm	162lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH DALI EM 3H	○	28-48W	3000K	4210-6780lm	150lm/W	450lm
			4000K	4580-7650lm	163lm/W	450lm
			5000K	4550-7310lm	162lm/W	470lm





			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009255	80,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009256	140,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009257	110,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	1009260	120,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	1009261	185,00



L (mm): 2000

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
BATTEN P SCK2000 2000MM		1009262	10,00
CONTROL REMOTO PARA SENSOR PIR BATTEN P	–	1011005	13,00

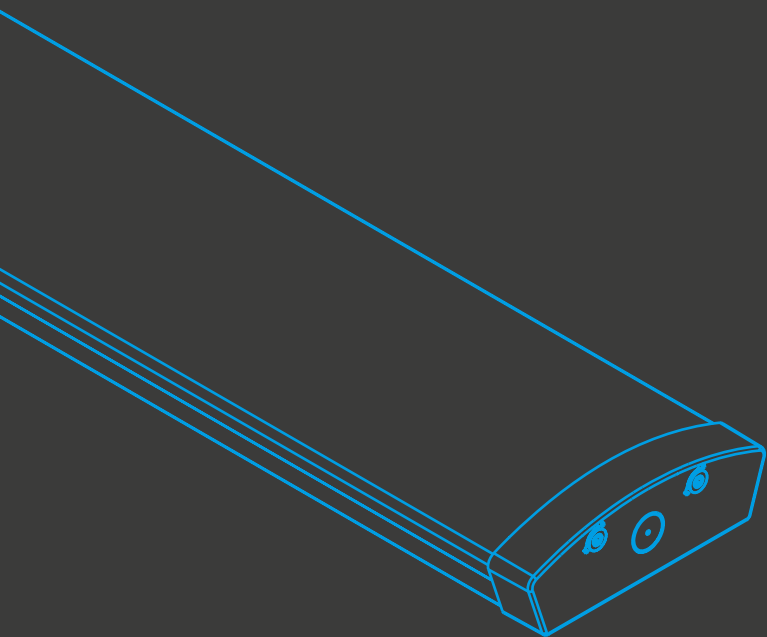

Superficie microprismática

FÁCIL DE ABRIR



BATTEN FLAT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Bajo deslumbramiento para una luz agradable en interiores

Sin halógenos: respetuosa con el medio ambiente y segura

Vida útil de hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias a la cubierta terminal inteligente: fácil de abrir, montaje rápido

Flexibilidad de adaptación gracias al sistema **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Disponible bajo pedido: función de alumbrado de emergencia integrada, sensores inteligentes de microondas con detección de presencia y regulación en función de la luz natural, así como opciones de regulación DALI-2 o 0-10 V.

Ángulo
de apertura
opcional de
120°

MULTI MULTI
LUMEN COLOR



Módulo de luz de emergencia integrado: hasta 3 horas de autonomía en caso de corte de corriente.



Flujo luminoso ajustable



Temperatura de color seleccionable: interruptor DIP en el controlador para 1010907, 1010908, 1010909, 1010911, 1010916 y 1010918



Temperatura de color seleccionable: interruptor DIP externo en 1011094, 1010910, 1010912, 1010913, 1010914, 1010915, 1010917, 1010919, 1010928, 1010929, 1010930, 1010919, 1010928, 1010929 y 1010930

BATTEN FLAT

INTERIOR




BATTEN FLAT P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	19-33W	3000 K	2700-4500lm	136 lm/W	–
			4000 K	2800-4800lm	145 lm/W	
			5000 K	2800-4700lm	142 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH	○	20-34W	3000 K	2700-4500lm	135 lm/W	–
			4000 K	2800-4800lm	141 lm/W	
			5000 K	2800-4700lm	140 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML MICROWAVE WH	○	19-34W	3000 K	2800-4700lm	147 lm/W	–
			4000 K	2900-5000lm	153 lm/W	
			5000 K	2900-4900lm	153 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH	○	19-34W	3000 K	2800-4700lm	147 lm/W	450lm
			4000 K	2900-5000lm	153 lm/W	450lm
			5000 K	2900-4900lm	153 lm/W	470lm
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	19-34W	3000 K	2600-4500lm	137 lm/W	450lm
			4000 K	2700-4800lm	142 lm/W	450lm
			5000 K	2700-4700lm	142 lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010909	140,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,4 kg	Dali	✓	1010910	180,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010911	160,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	1010912	210,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	Dali	✓	1010913	260,00

BATTEN FLAT

INTERIOR




BATTEN FLAT P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	27-47 W	3000 K	3700-6400lm	137 lm/W	–
			4000 K	4000-7000lm	149 lm/W	
			5000 K	4000-6800lm	148 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH	○	28-49 W	3000 K	3700-6400lm	132 lm/W	–
			4000 K	4000-7000lm	143 lm/W	
			5000 K	4000-6800lm	143 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML MICROWAVE WH	○	27-49 W	3000 K	4000-6900lm	148 lm/W	–
			4000 K	4200-7300lm	156 lm/W	
			5000 K	4200-7300lm	156 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH	○	27-49 W	3000 K	4000-6900lm	148 lm/W	450lm
			4000 K	4200-7300lm	156 lm/W	450lm
			5000 K	4200-7300lm	156 lm/W	470lm
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	27-49 W	3000 K	4100-7000lm	141 lm/W	450lm
			4000 K	4200-7400lm	148 lm/W	450lm
			5000 K	4200-7300lm	146 lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1010916	170,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,9 kg	Dali	✓	1010917	210,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	On/Off	✓	1010918	190,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1010919	240,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4,2 kg	Dali	✓	1010928	290,00

BATTEN FLAT

INTERIOR

			
1010931	1010932		1010933
L x A x H (mm):	L x A x H (mm):	L (mm):	L x A x H (mm):
130 x 70 x 35	85 x 30 x 12	2000	40 x 35 x 32

ACCESORIOS OPCIONALES

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
BATTEN FLAT P SOPORTES DE PARED 2PCS	●	1010931	13,00
BATTEN FLAT P KITS DE SUSPENSIÓN DE 2M 2PCS	●	1010932	18,00
BATTEN FLAT P KITS DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL POR CABLE DE ACERO 2PCS	●	1010933	7,00

BATTEN INDUSTRY

INTERIOR




BATTEN INDUSTRY C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH	○	38-67W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH	○	38-67W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH	○	38-67W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH DALI	○	38-68W	4000 K	7100-12100lm	187lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH DALI	○	39-68W	4000 K	7100-12100lm	182lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH DALI	○	39-68W	4000 K	7100-12100lm	182lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011163	200,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011164	200,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011165	200,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011166	240,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011167	240,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011168	240,00

BATTEN INDUSTRY

INTERIOR




BATTEN INDUSTRY C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH	○	32-75W	4000K	6100-13400lm	191lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH	○	32-75W	4000K	6100-13400lm	191lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH	○	32-75W	4000K	6100-13400lm	191lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH	○	66-96W	4000K	12300-17300lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH	○	66-96W	4000K	12300-17300lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH	○	66-96W	4000K	12300-17300lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH	○	77-136W	4000K	14300-23700lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH	○	77-136W	4000K	14300-23700lm	186lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH	○	77-136W	4000K	14300-23700lm	186lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011169	240,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011170	240,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011171	240,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011172	250,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011173	250,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011174	250,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011175	270,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011176	270,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011177	270,00

BATTEN INDUSTRY

INTERIOR




BATTEN INDUSTRY C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400 lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300 lm	188 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000 lm	183 lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011178	290,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011179	290,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011180	290,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011181	290,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011182	290,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011183	290,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011184	310,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011185	310,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011186	310,00

BATTEN INDUSTRY

INTERIOR



Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
BATTEN INDUSTRY C+P SCK 2000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 2000MM	○	1011842	11,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER WH	○	1011843	18,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER DALI WH	○	1011844	33,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK KNOB SWITCH	○	1011845	7,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT V

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT V 3F 18W 930 36°	○	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 930 36°	●	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 930 50°	○	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 930 50°	●	13-42W	3000 K	1710-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 940 36°	○	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 940 36°	●	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 940 50°	○	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3F 18W 940 50°	●	13-42W	4000 K	1800-5590lm	142lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 930 36°	○	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 930 36°	●	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 930 50°	○	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 930 50°	●	13-42W	3000 K	1700-5300lm	135lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 940 36°	○	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 940 36°	●	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 940 50°	○	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W
TRACKSPOT V 3F 32W 940 50°	●	13-42W	4000 K	1800-5560lm	144lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008844	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008845	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008846	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008847	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008848	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008849	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008850	90,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008851	90,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008852	110,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008853	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008854	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008855	110,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008856	110,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008857	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008858	110,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008859	110,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT V

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 MB ML BK	●	13-42W	2700 K	1660-5270lm	139lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 WB ML BK	●	13-42W	2700 K	1630-5130lm	131lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 VWB ML BK	●	13-42W	2700 K	1660-5190lm	134lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 MB ML WH	○	13-42W	2700 K	1660-5270lm	139lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 WB ML WH	○	13-42W	2700 K	1630-5130lm	131lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 VWB ML WH	○	13-42W	2700 K	1660-5190lm	134lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011095	110,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011096	110,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011097	110,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011098	110,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011099	110,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011100	110,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT V


Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Solución de renovación para sistemas de carril trifásico existentes: proyector DALI para carril con adaptador compatible con carriles trifásicos estándar, que permite aprovechar la infraestructura existente sin necesidad de sustituir el carril. La transmisión de la señal DALI se realiza a través de las fases L2 y L3, eliminando así la necesidad de seleccionar la fase.



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011139	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011140	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011141	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011142	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011143	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011144	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011145	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011146	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011147	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011148	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011149	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011150	165,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT V

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011801	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011802	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011803	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011804	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011805	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011806	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011807	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011808	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011809	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011810	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011811	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011812	165,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT C

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT C 3F 17W 930 36°	○	17-23W	3000 K	2550-3310lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 930 36°	●	17-23W	3000 K	2550-3310lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 930 50°	○	17-23W	3000 K	2540-3280lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 930 50°	●	17-23W	3000 K	2540-3280lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 940 36°	○	17-23W	4000 K	2680-3500lm	154lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 940 36°	●	17-23W	4000 K	2680-3500lm	154lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 940 50°	○	17-23W	4000 K	2700-3460lm	153lm/W
TRACKSPOT C 3F 17W 940 50°	●	17-23W	4000 K	2700-3460lm	153lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 930 36°	○	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 930 36°	●	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 930 50°	○	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 930 50°	●	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 940 36°	○	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 940 36°	●	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 940 50°	○	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3F 29W 940 50°	●	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008860	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008861	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008862	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008863	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008864	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008865	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008866	100,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008867	100,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008868	120,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008869	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008870	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008871	120,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008872	120,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008873	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008874	120,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008875	120,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 MB ML BK	●	13-42W	2700 K	1630-5150lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 WB ML BK	●	13-42W	2700 K	1620-5050lm	137lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 VWB ML BK	●	13-42W	2700 K	1630-5050lm	138lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 MB ML WH	○	13-42W	2700 K	1630-5150lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 WB ML WH	○	13-42W	2700 K	1620-5050lm	137lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 VWB ML WH	○	13-42W	2700 K	1630-5050lm	138lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011101	120,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011102	120,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011103	120,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011104	120,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011105	120,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011106	120,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT C


Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Solución de renovación para sistemas de carril trifásico existentes: proyector DALI para carril con adaptador compatible con carriles trifásicos estándar, que permite aprovechar la infraestructura existente sin necesidad de sustituir el carril. La transmisión de la señal DALI se realiza a través de las fases L2 y L3, eliminando así la necesidad de seleccionar la fase.



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011151	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011152	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011153	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011154	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011155	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011156	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011157	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011158	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011159	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011160	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011161	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011162	165,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011813	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011828	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011814	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011815	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011816	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011817	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011818	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011819	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011820	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011821	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011822	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011823	165,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML BK</i>	●	17-22W	3000 K	2780-3660lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML WH</i>	○	17-22W	3000 K	2780-3660lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML BK</i>	●	17-22W	4000 K	2940-3890lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML WH</i>	○	17-22W	4000 K	2940-3890lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML BK</i>	●	17-22W	3000 K	2850-3720lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML WH</i>	○	17-22W	3000 K	2850-3720lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML BK</i>	●	17-22W	4000 K	2940-3830lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML WH</i>	○	17-22W	4000 K	2940-3830lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22W	3000 K	2850-3770lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22W	3000 K	2850-3770lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22W	4000 K	2930-3860lm	171lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22W	4000 K	2930-3860lm	171lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010591	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010592	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010593	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010594	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010599	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010600	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010601	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010602	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010607	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010608	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010609	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010610	150,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML BK</i>	●	24-30W	3000 K	4960-5750lm	156lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML WH</i>	○	24-30W	3000 K	4960-5750lm	156lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML BK</i>	●	24-30W	4000 K	5250-6100lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML WH</i>	○	24-30W	4000 K	5250-6100lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML BK</i>	●	33-38W	3000 K	4910-5740lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML WH</i>	○	33-38W	3000 K	4910-5740lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML BK</i>	●	33-38W	4000 K	5300-6130lm	167lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML WH</i>	○	33-38W	4000 K	5300-6130lm	167lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38W	3000 K	4850-5640lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38W	3000 K	4850-5640lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38W	4000 K	5310-6050lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38W	4000 K	5310-6050lm	165lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010595	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010596	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010597	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010598	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010603	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010604	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010605	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010606	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010611	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010612	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010613	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010614	150,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>MB ML BK</i>	●	12-42W	2700 K	1760-5790lm	153lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>WB ML BK</i>	●	12-42W	2700 K	1730-5680lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>VWB ML BK</i>	●	12-42W	2700 K	1740-5810lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>MB ML WH</i>	○	12-42W	2700 K	1760-5790lm	153lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>WB ML WH</i>	○	12-42W	2700 K	1730-5680lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>VWB ML WH</i>	○	12-42W	2700 K	1740-5810lm	151lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011088	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011089	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011090	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011091	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011092	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011093	150,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 930 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 62 940 <i>MB ML HW DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011789	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011790	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011791	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011792	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011793	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011794	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011795	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011796	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011797	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011798	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011799	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011800	220,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P


Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W



Solución de renovación para sistemas de carril trifásico existentes: proyector DALI para carril con adaptador compatible con carriles trifásicos estándar, que permite aprovechar la infraestructura existente sin necesidad de sustituir el carril. La transmisión de la señal DALI se realiza a través de las fases L2 y L3, eliminando así la necesidad de seleccionar la fase.



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011127	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011128	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011129	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011130	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011131	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011132	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011133	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011134	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011135	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011136	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011137	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011138	220,00

TRACKSPOT

INTERIOR



Ø x H (mm):

85 x 42

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
TRACKSPOT C/V <i>Reflector de sustitución NB</i>	○	1011422	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Reflector de sustitución MB</i>	○	1011423	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Reflector de sustitución VWB</i>	○	1011424	10,00

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P SQ

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3000 K	1850-6100lm	161lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3500 K	1970-6410lm	170lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>WH</i>	○	12-40W	4000 K	1990-6510lm	172lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3000 K	1920-6260lm	154lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3500 K	2050-6710lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	4000 K	2060-6670lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3000 K	1850-6100lm	161lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3500 K	1970-6410lm	170lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>BK</i>	●	12-40W	4000 K	1990-6510lm	172lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3000 K	1920-6260lm	154lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3500 K	2050-6710lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	4000 K	2060-6670lm	165lm/W



					Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011510	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011511	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011512	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011513	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011514	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011515	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011516	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011517	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011518	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011519	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011520	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011521	250,00

TRACK LINE

INTERIOR




TRACK LINE S

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML <i>WH</i>	○	14-24 W	3000 K	2400-3800lm	171 lm/W
			3500 K	3000-4100lm	179lm/W
			4000 K	2500-4000lm	179lm/W
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML <i>WH DALI</i>	○	15-24 W	3000 K	2400-3800lm	160lm/W
			3500 K	2500-4100lm	171 lm/W
			4000 K	2500-4000lm	167 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML <i>BK</i>	●	14-24 W	3000 K	2200-3700lm	157 lm/W
			3500 K	2300-3900lm	164lm/W
			4000 K	2500-4000lm	179lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML <i>BK DALI</i>	●	15-24 W	3000 K	2300-3600lm	153lm/W
			3500 K	2400-3800lm	160lm/W
			4000 K	2500-4000lm	167lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	1011580	140,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	1011581	190,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	1011582	190,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	1011583	140,00

TRACK LINE

INTERIOR




TRACK LINE M

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML WH	○	26-47 W	3000 K	4400-7500lm	169lm/W
			3500 K	4500-7900lm	173lm/W
			4000 K	4800-8300lm	185lm/W
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML WH DALI	○	27-47 W	3000 K	4400-7400lm	163lm/W
			3500 K	4600-7800lm	170lm/W
			4000 K	4600-8000lm	170lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML BK	●	26-47 W	3000 K	4300-7200lm	165lm/W
			3500 K	4400-7600lm	169lm/W
			4000 K	4600-8000lm	177lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML BK DALI	●	27-47 W	3000 K	4300-7200lm	159lm/W
			3500 K	4400-7500lm	163lm/W
			4000 K	4600-8000lm	170lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	1011588	180,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	1011589	230,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	1011590	180,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	1011591	230,00

TRACK PANEL

INTERIOR




TRACK PANEL

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz




Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML WH</i>	○	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML BK</i>	●	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML WH DALI</i>	○	39-68 W	3000 K	6600-11200 lm	169 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML BK DALI</i>	●	39-68 W	3000 K	7000-11600 lm	179 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	1011392	250,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	1011394	250,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	1011396	310,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	1011398	310,00

S-TRACK

CARRIL DE SUPERFICIE 3 FASES, ON/OFF



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tensión nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Corriente máxima (A)	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Color	● Negro	○ Blanco	● Negro	○ Blanco
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
L. x An. x Al. (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	175010	1001375	175020	1001376

	300 cm	300 cm
Tensión nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Corriente máxima (A)	Máx. 16 A	Máx. 16 A
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg
Color	● Negro	○ Blanco
Material	Aluminio	Aluminio
L. x An. x Al. (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Ref.	175030	1001377




Para obtener más información y consultar los precios actualizados, visite slv.com o la última edición del catálogo BIG WHITE®. Los precios y las condiciones del catálogo BIG WHITE® son aplicables a todos los sistemas de carril S-TRACK y a sus correspondientes accesorios.



S-TRACK

CARRIL DE SUPERFICIE 3 FASES ON/OFF AYUDA A LA PLANIFICACIÓN Y ACCESORIOS DE UN VISTAZO

Vista de los componentes desde arriba hacia la parte del montaje

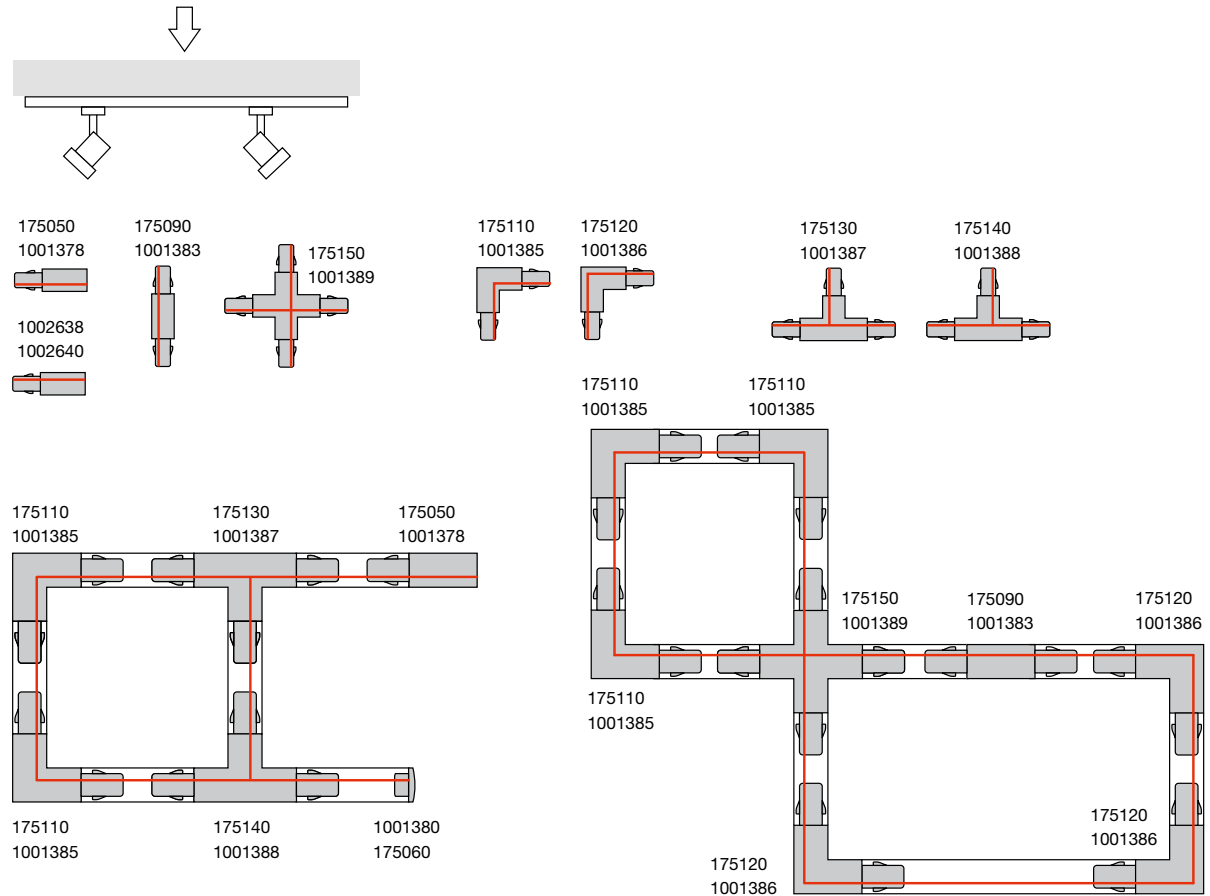

Conector en T, On/Off, izquierda, con posibilidad de alimentación

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 10 cm | Ancho: 6,7 cm | Alto: 3,3 cm

- Negro Ref. **175130** **36,90 EUR**
- Blanco Ref. **1001387** **36,90 EUR**



Conector en T, On/Off, derecha, con posibilidad de alimentación

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 10 cm | Ancho: 6,7 cm | Alto: 3,3 cm

- Negro Ref. **175140** **36,90 EUR**
- Blanco Ref. **1001388** **36,90 EUR**



Conector en L, On/Off, toma de tierra exterior

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 6,7 cm | Ancho: 6,7 cm | Alto: 3,3 cm

- Negro Ref. **175120** **29,90 EUR**
- Blanco Ref. **1001386** **29,90 EUR**



Conector en L, On/Off, toma de tierra interior

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 6,7 cm | Ancho: 6,7 cm | Alto: 3,3 cm

- Negro Ref. **175110** **29,90 EUR**
- Blanco Ref. **1001385** **29,90 EUR**



Alimentador, On/Off, toma de tierra a la izquierda

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 6,5 cm | Ancho: 3,5 cm | Alto: 3,3 cm

- Negro Ref. **175050** **16,90 EUR**
- Blanco Ref. **1001378** **16,90 EUR**



Alimentador, On/Off, toma de tierra a la derecha

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 6,5 cm | Ancho: 3,5 cm | Alto: 3,3 cm

- Negro Ref. **175040** **17,90 EUR**
- Blanco Ref. **1001379** **17,90 EUR**



Conector en X, On/Off

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 10 cm | Ancho: 10 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	175150	52,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001389	52,90 EUR



Miniconector aislante

16 A máx. | Plástico
Largo: 6,8 cm | Ancho: 3,10 cm | Alto: 2,6 cm

● Negro	Ref.	175080	7,99 EUR
○ Blanco	Ref.	1001382	7,99 EUR



Conector longitudinal, On/Off

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 9,9 cm | Ancho: 3,5 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	175090	29,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001383	29,90 EUR



Miniconector, On/Off

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 6,8 cm | Ancho: 2 cm | Alto: 2 cm

● Negro	Ref.	175070	10,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001381	10,90 EUR



Conexión flexible, On/Off

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 16,2 cm | Ancho: 3,5 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	175100	44,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001384	44,90 EUR



Adaptador 3 Fases, On/Off

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 8,4 cm | Ancho: 5,5 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	175200	17,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001394	17,90 EUR



Clip de péndulo

4 cm | Acero
Largo: 4 cm | Ancho: 3,40 cm | Alto: 1,25 cm

● Negro	Ref.	1002657	7,99 EUR
○ Blanco	Ref.	1002658	7,99 EUR



Cubierta, 2 m

200 cm | Policarbonato (PC)
Largo: 200 cm | Ancho: 2,20 cm | Alto: 0,75 cm

● Negro	Ref.	1004939	7,89 EUR
○ Blanco	Ref.	1004940	7,89 EUR



Adaptador mecánico 3 Fases

6,6 cm | Aluminio/plástico
Largo: 6,6 cm | Ancho: 6,60 cm | Alto: 3,1 cm

● Negro	Ref.	175210	16,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001395	16,90 EUR



Suspensión pendular

6 cm | Aluminio/plástico
Largo: 6 cm | Ancho: 6,00 cm | Alto: 4 cm

● Negro	Ref.	175160	33,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001390	33,90 EUR



Tapa final

3,5 cm | Plástico
Largo: 3,5 cm | Ancho: 3,30 cm | Alto: 3,2 cm

● Negro	Ref.	175060	2,09 EUR
○ Blanco	Ref.	1001380	2,09 EUR



Adaptador mecánico 3 fases con gancho

Máx. 5 kg | Plástico/acero
Alto: 5,2 cm

● Negro	Ref.	175190	2,89 EUR
○ Blanco	Ref.	1001393	2,89 EUR



Conector de junta

18,2 cm | Aluminio
Largo: 18,2 cm | Ancho: 3,30 cm | Alto: 2,1 cm

● Negro	Ref.	175180	12,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001392	12,90 EUR



EUTRACK®, S-TRACK y carriles monofásicos, 5 m, set de 2 unidades

500 cm | Acero inoxidable/Latón
Largo: 500 cm

● Níquel	Ref.	1002845	43,90 EUR
----------	------	---------	-----------




Base para techo Phase y DALI

Policarbonato (PC)
Alto: 3,5 cm

● Negro	Ref.	1004684	39,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1004685	39,90 EUR

S-TRACK

CARRIL DE SUPERFICIE 3 FASES PHASE & DALI



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tensión nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Corriente máxima (A)	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Color	● Negro	○ Blanco	● Negro	○ Blanco
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
L. x An. x Al. (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	1004937	1004938	1002631	1002632

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tensión nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Corriente máxima (A)	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Color	● Negro	○ Blanco	● Negro	○ Blanco
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
L. x An. x Al. (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	1002633	1002634	1002635	1002636












Para obtener más información y consultar los precios actualizados, visite slv.com o la última edición del catálogo BIG WHITE®. Los precios y las condiciones del catálogo BIG WHITE® son aplicables a todos los sistemas de carril S-TRACK y a sus correspondientes accesorios.



CARRIL DE SUPERFICIE 3 FASES, PHASE & DALI AYUDA A LA PLANIFICACIÓN Y ACCESORIOS DE UN VISTAZO


A diagram of a horizontal beam. A large downward-pointing arrow is positioned above the center of the beam, representing a point load. Two upward-pointing arrows are positioned below the beam, one on the left and one on the right, representing reaction forces. The beam is shown as a thin horizontal line.

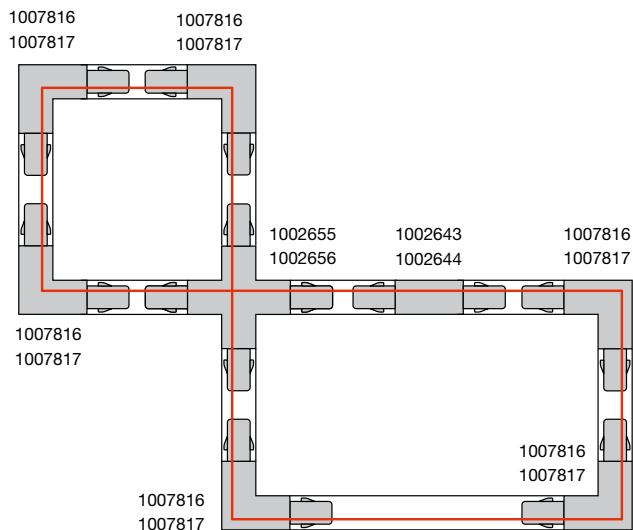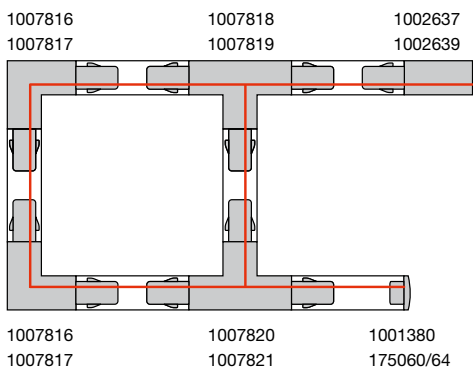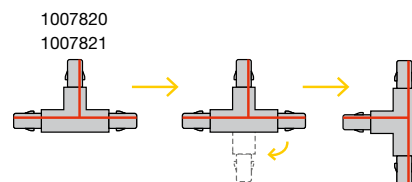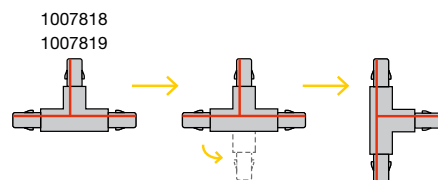

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 11,90 cm | Alto: 3,3 cm



16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 11,90 cm | Alto: 3,3 cm



16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 11,9 cm | Ancho: 11,90 cm | Alto: 3,3 cm

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 13,9 cm | Ancho: 3,50 cm | Alto: 3,3 cm



Alimentador, Phase y DALI, toma de tierra a la derecha

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 13,9 cm | Ancho: 3,50 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1002638	19,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002640	19,90 EUR



Conector en X, Phase & DALI

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 20,30 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1002655	65,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002656	65,90 EUR



Conector longitudinal, Phase & DALI

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 3,50 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1002643	34,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002644	34,90 EUR



Miniconector aislante

16 A máx. | Plástico
Largo: 6,8 cm | Ancho: 3,10 cm | Alto: 2,6 cm

● Negro	Ref.	175080	7,99 EUR
○ Blanco	Ref.	1001382	7,99 EUR



Conector flexible, Phase y DALI

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 28,5 cm | Ancho: 3,50 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1002645	56,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002646	56,90 EUR



Miniconector, Phase y DALI

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 10,6 cm | Ancho: 2,50 cm | Alto: 2,8 cm

● Negro	Ref.	1002641	10,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002642	10,90 EUR



Clip de péndulo

4 cm | Acero
Largo: 4 cm | Ancho: 3,40 cm | Alto: 1,25 cm

● Negro	Ref.	1002657	7,99 EUR
○ Blanco	Ref.	1002658	7,99 EUR



Adaptador 3 Fases, Dali

10 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 11,3 cm | Ancho: 5,50 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1002660	19,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002659	19,90 EUR



Adaptador mecánico 3 Fases

6,6 cm | Aluminio/Plástico
Largo: 6,6 cm | Ancho: 6,60 cm | Alto: 3,1 cm

● Negro	Ref.	175210	16,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001395	16,90 EUR



Cubierta, 2 m

200 cm | Policarbonato (PC)
Largo: 200 cm | Ancho: 2,20 cm | Alto: 0,75 cm


● Negro	Ref.	1004939	7,89 EUR
○ Blanco	Ref.	1004940	7,89 EUR



Tapa final

3,5 cm | Plástico
Largo: 3,5 cm | Ancho: 3,30 cm | Alto: 3,2 cm

● Negro	Ref.	175060	2,09 EUR
○ Blanco	Ref.	1001380	2,09 EUR



Suspensión pendular

6 cm | Aluminio/Plástico
Largo: 6 cm | Ancho: 6,00 cm | Alto: 4 cm

● Negro	Ref.	175160	33,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001390	33,90 EUR



Conector de junta

18,2 cm | Aluminio
Largo: 18,2 cm | Ancho: 3,30 cm | Alto: 2,1 cm

● Negro	Ref.	175180	12,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1001392	12,90 EUR



Adaptador mecánico 3 fases con gancho

Máx. 5 kg | Plástico/Acero
Alto: 5,2 cm

● Negro	Ref.	175190	2,89 EUR
○ Blanco	Ref.	1001393	2,89 EUR



Base para techo Phase y DALI

Policarbonato (PC)
Alto: 3,5 cm

● Negro	Ref.	1004684	39,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1004685	39,90 EUR




EUTRACK®, S-TRACK y carriles monofásicos, 5 m, juego de dos unidades

500 cm | Acero inoxidable/latón
Largo: 500 cm

● Níquel	Ref.	1002845	43,90 EUR
----------	------	---------	-----------

S-TRACK

CARRIL DE SUPERFICIE 3 FASES, PHASE Y DALI



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tensión nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Corriente máxima (A)	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Color	● Negro	○ Blanco	● Negro	○ Blanco
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
L. x An. x Al. (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Ref.	1006511	1006512	1006513	1006514

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tensión nominal	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Corriente máxima (A)	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A	Máx. 16 A
Carga mec. máx.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Color	● Negro	○ Blanco	● Negro	○ Blanco
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
L. x An. x Al. (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Ref.	1006515	1006516	1006517	1006518




Para obtener más información y consultar los precios actualizados, visite slv.com o la última edición del catálogo BIG WHITE®. Los precios y las condiciones del catálogo BIG WHITE® son aplicables a todos los sistemas de carril S-TRACK y a sus correspondientes accesorios.



S-TRACK

CARRIL DE SUPERFICIE 3 FASES PHASE & DALI AYUDA A LA PLANIFICACIÓN Y ACCESORIOS DE UN VISTAZO

Vista de los componentes desde arriba hacia la parte del montaje

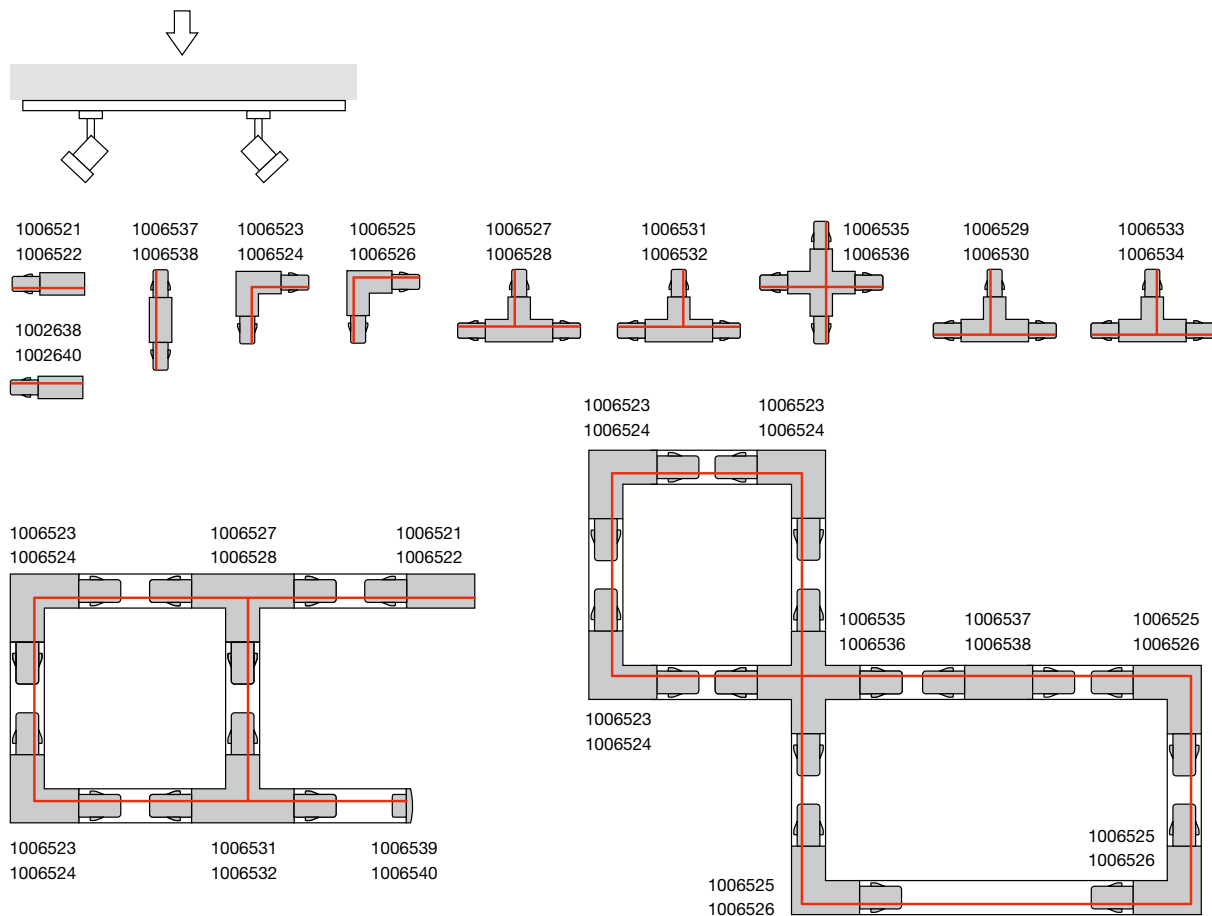

**Alimentador, Phase & Dali, toma de tierra a la izquierda**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 14,7 cm | Ancho: 5,60 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006521	25,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006522	25,90 EUR

**Alimentador, Phase y DALI, toma de tierra a la derecha**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 14,7 cm | Ancho: 5,60 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006519	25,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006520	25,90 EUR

**Conector en L, Phase & Dali, toma de tierra interior, con posibilidad de alimentación**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 13 cm | Ancho: 13,00 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006523	34,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006524	34,90 EUR

**Conector en L, Phase & Dali, toma de tierra exterior, con posibilidad de alimentación**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 13 cm | Ancho: 13,00 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006525	34,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006526	34,90 EUR

**Conector en T, Phase & Dali, toma de tierra exterior a la derecha, con posibilidad de alimentación**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 13,00 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006529	40,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006530	40,90 EUR

**Conector en T, Phase y Dali, toma de tierra interior a la derecha, con posibilidad de alimentación**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 13,00 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006531	40,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006532	40,90 EUR

**Conector en T, Phase y Dali, toma de tierra interior a la izquierda, con posibilidad de alimentación**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 13,00 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006527	40,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006528	40,90 EUR

**Conector en T, Phase & Dali, toma de tierra exterior a la izquierda, con posibilidad de alimentación**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 13,00 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006533	40,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006534	40,90 EUR

**Conector en X**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 20,30 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006535	65,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006536	65,90 EUR

**Conector longitudinal, Phase & DALI**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 20,3 cm | Ancho: 5,60 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1006537	34,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1006538	34,90 EUR

**Miniconector, Phase y DALI**

16 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 10,6 cm | Ancho: 2,50 cm | Alto: 2,8 cm

● Negro	Ref.	1002641	10,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002642	10,90 EUR

**Tapa final para carril de superficie 3 Fases**

Policarbonato (PC)
Largo: 4,8 cm | Ancho: 5,60 cm

● Negro	Ref.	1006539	2,09 EUR
○ Blanco	Ref.	1006540	2,09 EUR

**Adaptador 3 Fases, Dali**

10 A máx. | Policarbonato (PC)
Largo: 11,3 cm | Ancho: 5,50 cm | Alto: 3,3 cm

● Negro	Ref.	1002660	19,90 EUR
○ Blanco	Ref.	1002659	19,90 EUR

SURFACE

INTERIOR




SURFACE V

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
SURFACE V 390 10/15/20W 830/840 IP44	○	20W	3000 K	930-1850lm	93lm/W
			4000 K	1000-2000lm	100lm/W
SURFACE V 390 10/15/20W 830/840 IP44 S	○	20W	3000 K	930-1850lm	93lm/W
			4000 K	1000-2000lm	100lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1007516	50,00
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1007517	65,00

HIGHBAY

INTERIOR




HIGHBAY 330

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
HB 330 100/120/170/200W 840 90° IP65	●	200W	4000 K	17000-32000lm	170lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B50	90°	×	-40°C – 40°C	2,3kg	On/Off	×	1007679	235,00



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x A x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
HB CADENA 1500		1007676	24,00
HB 330 REFLECTOR 100°		1007677	50,00
HB 330 SOPORTE DE MONTAJE 60° ADJUSTABLE		1007678	24,00



HIGHBAY C 340

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
HIGHBAY C 340 60/80/100W 840 IP65	●	55/78/100W	4000 K	9700-17500lm	175lm/W
HIGHBAY C 400 120/160/200W 840 IP65	●	120/160/200W	4000 K	21450-35000lm	178lm/W
HIGHBAY C DALI 400 200W 840 IP65	●	200W	4000 K	35000lm	175lm/W



L x A x H (mm):
250 x 40 x 33




Ø x H (mm):
413 x 176



Ø x H (mm):
480 x 185

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
HIGHBAY C U-BRACKET	○	1008528	14,50
HIGHBAY C 340 PC-REFLECTOR	○	1008529	69,00
HIGHBAY C 400 PC-REFLECTOR	○	1008530	89,00

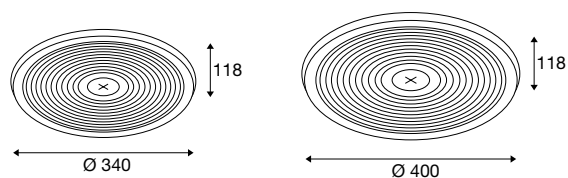

				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	2,8 kg	On/Off	×	1008525	269,00
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,3 kg	On/Off	×	1008526	299,00
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,4 kg	Dali	×	1008527	349,00



Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
HIGHBAY C HF-SENSOR	○	1008531	49,00
HIGHBAY C PIR-SENSOR	○	1008532	49,00
HIGHBAY C REMOTE	○	1008575	49,00
HIGHBAY C CASAMBI-MODULE	○	1008576	129,00

COMBINE

PANEL V / C / P, PAVANNO
o DOWNLIGHT V / C / P



PAVANNO

+



LED EMERGENCY KIT

=



PAVANNO con iluminación
de emergencia

LED EMERGENCY KIT

3 h
Modo de
emergencia

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Fácil integración en luminarias LED compatibles para funciones adicionales de iluminación de emergencia.

Conmutación automática al modo de funcionamiento con batería en caso de fallo del suministro de red.

Funcionamiento en modo de iluminación de emergencia durante más de **3 horas** para garantizar una iluminación de seguridad fiable.

Función de autodiagnóstico para la comprobación automática de la batería y del sistema.

Diseño compacto para una instalación flexible en la caja de la lámpara o en falsos techos.

Potencia de salida constante de 2-3 W para un funcionamiento fiable en caso de emergencia



KIT DE EMERGENCIA LED

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
LED EMERGENCY KIT DC 10-50V 3W 220-240VAC	○	1011668	155,00

BULKHEAD

EXTERIOR




exterior BULKHEAD V

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10	●	20W	3000 K	1750lm	87lm/W
			4000 K	1850lm	92lm/W
			6500 K	1900lm	95lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10 S	●	20W	3000 K	1750lm	87lm/W
			4000 K	1850lm	92lm/W
			6500 K	1900lm	95lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10	○	20W	3000 K	1750lm	87lm/W
			4000 K	1850lm	92lm/W
			6500 K	1900lm	95lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10 S	○	20W	3000 K	1750lm	87lm/W
			4000 K	1850lm	92lm/W
			6500 K	1900lm	95lm/W



			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1007514	85,00
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1007515	110,00
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1008833	85,00
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1008901	110,00

FLOODLIGHT

EXTERIOR




FLOODLIGHT C

Tensión de la red: 100-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
FLOODLIGHT C 50/75/100W 830 IP66		50/80/100W	3000 K	8000-15300lm	160lm/W
FLOODLIGHT C 50/75/100W 840 IP66		50/80/100W	4000 K	8450-16300lm	169lm/W
FLOODLIGHT C 100/150/200W 830 IP66		100/150/200W	3000 K	16300-30800lm	163lm/W
FLOODLIGHT C 100/150/200W 840 IP66		100/150/200W	4000 K	17000-32400lm	170lm/W

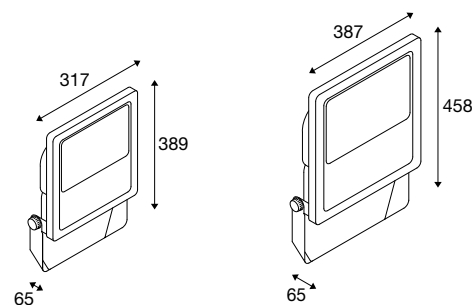

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	1008907	359,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	1008908	359,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	×	1008909	459,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	×	1008910	459,00



L x A x H (mm):
266 x 92 x 104



L x A x H (mm):
266 x 115 x 104



L x A x H (mm):
200 x 50 x 40



L x A x H (mm):
260 x 50 x 50





Ø x H (mm):
27,5 x 43



L x A x H (mm):
125 x 70 x 25

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
FLOODLIGHT C POLE MOUNT 60	●	1008911	115,00
FLOODLIGHT C POLE MOUNT 76	●	1008912	130,00
FLOODLIGHT C MOUNTING BRACKET SMALL	●	1008913	60,00
FLOODLIGHT C MOUNTING BRACKET LARGE	●	1008914	80,00
FLOODLIGHT C PIR SENSOR	○	1008915	90,00
FLOODLIGHT C REMOTE CONTROL FOR PIR SENSOR	●	1008916	70,00

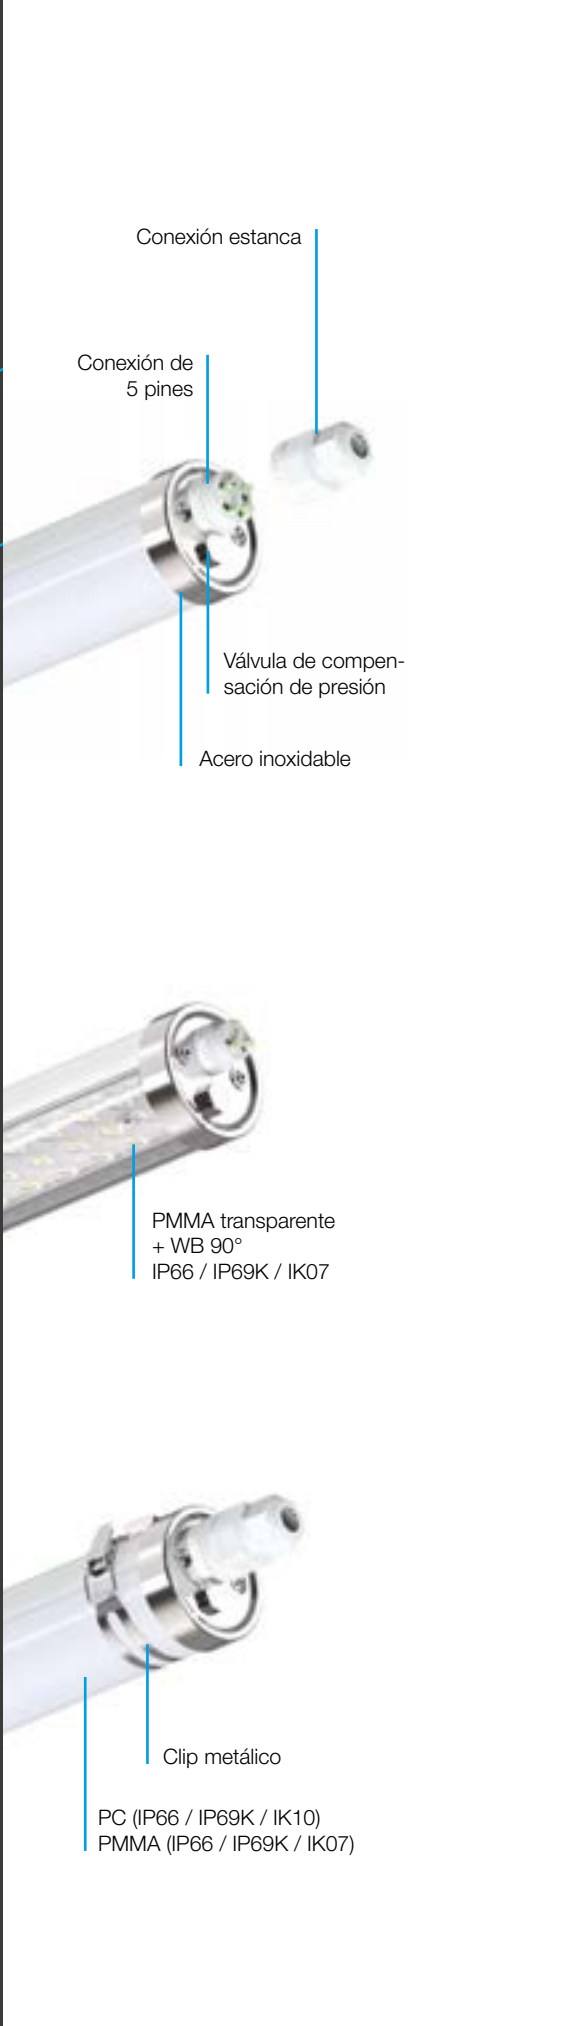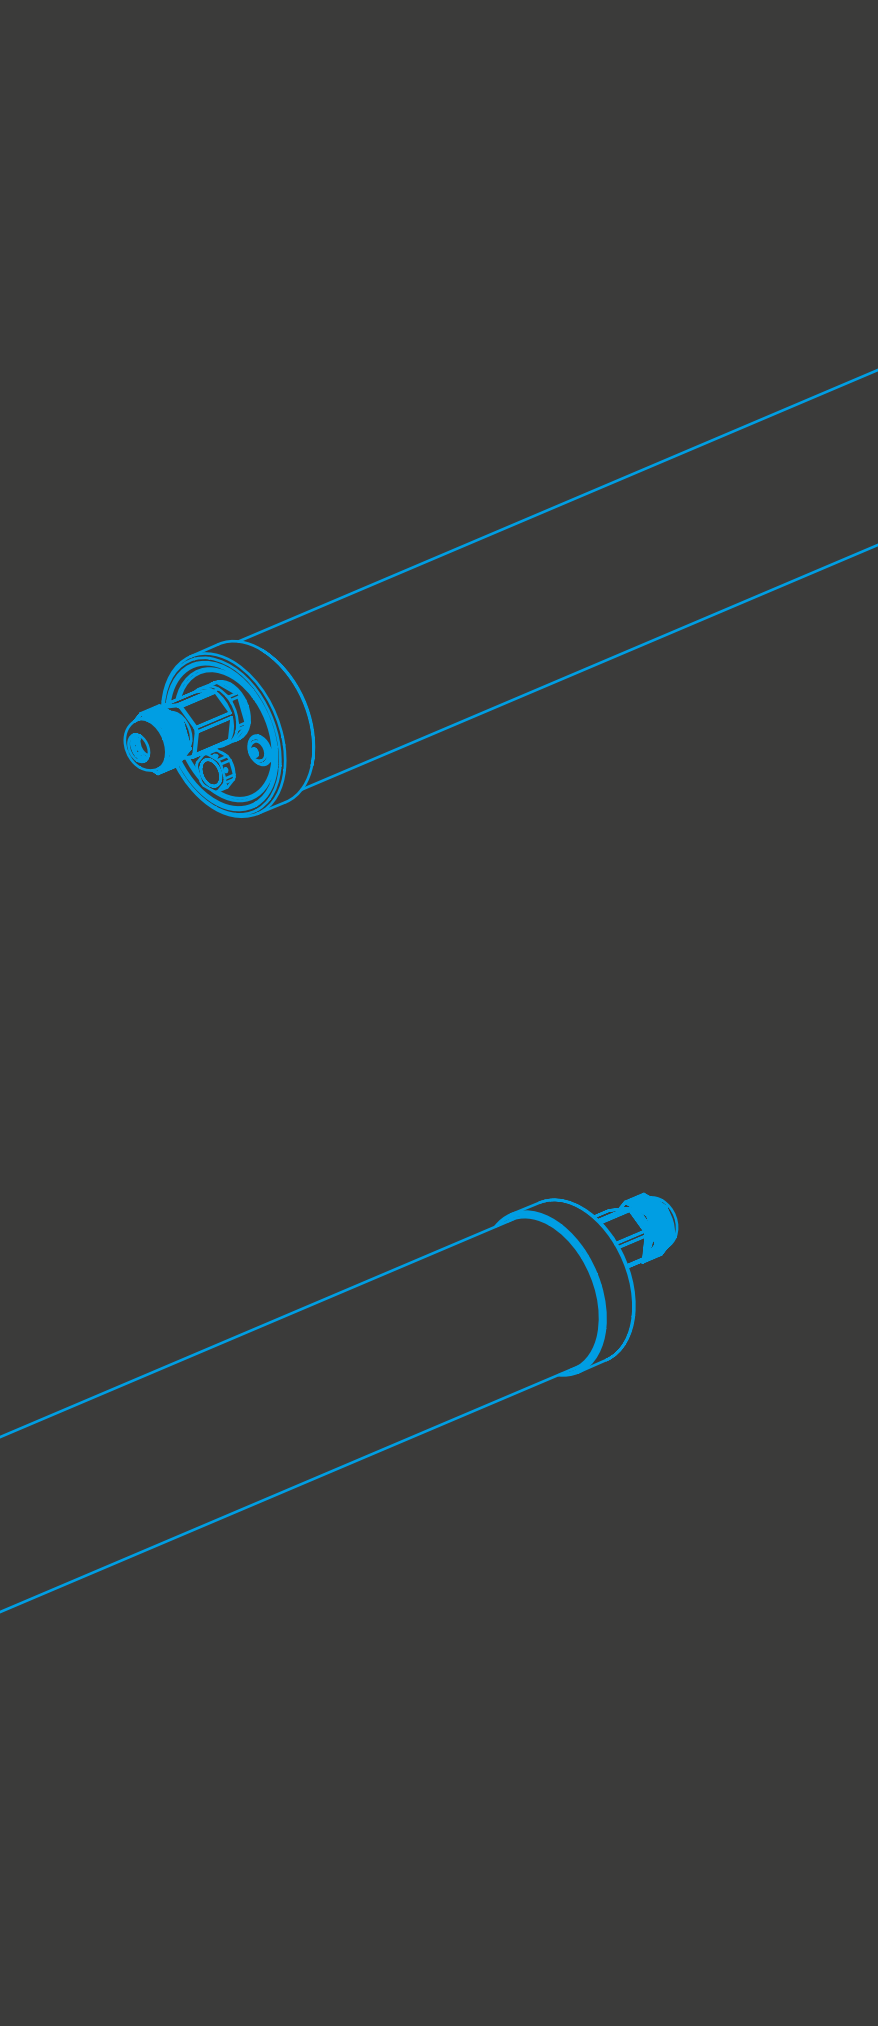

TUBULAR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

IP69K
y HACCP

Gran resistencia en entornos exigentes gracias a los grados de protección **IP66** (DIN EN 60529) e **IP69K** (ISO 20653:2013).

Resistente a la limpieza a alta presión **hasta 100 bar** y a temperaturas **hasta 80 °C**.

Apto para áreas con requisitos higiénicos estrictos gracias a su **diseño conforme al sistema HACCP**.


Sin halógenos: respetuosa con el medio ambiente y segura.

Larga vida útil de hasta **100.000 h** para una iluminación fiable y que requiere poco mantenimiento.

Alta eficiencia energética con equivalentes luminosos de hasta **170 lm/W**.

Resistente al amoníaco, por lo que es apto para su uso en instalaciones agrícolas y ganaderas.

Soluciones de iluminación flexibles gracias a diversas ópticas y ángulos de apertura para distintas aplicaciones.

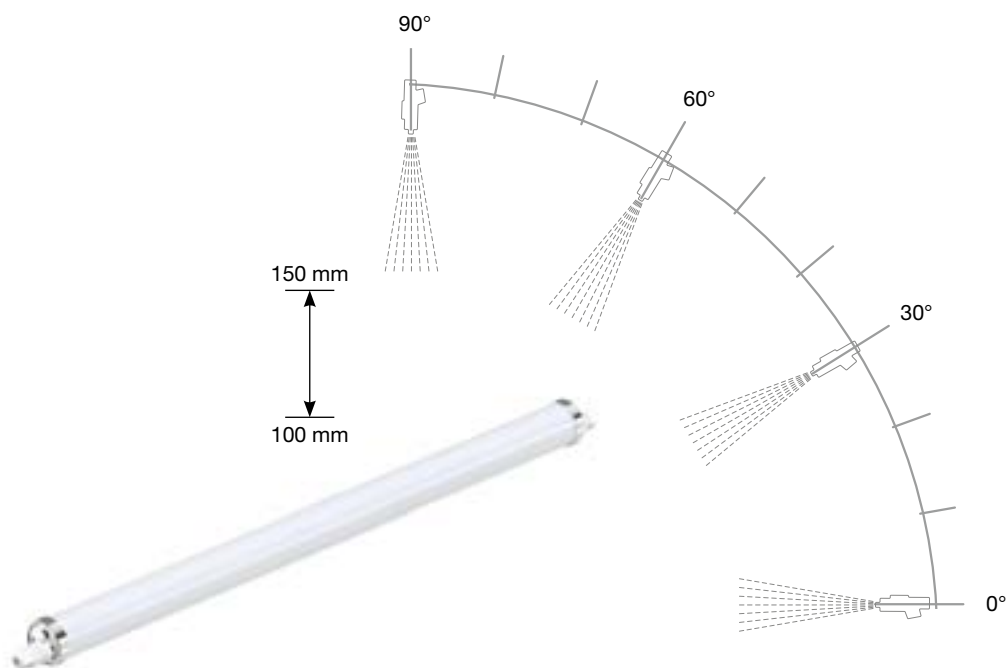


TUBULAR

EXTERIOR




TUBULAR P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TUBULAR P 1200 530 830 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	3000 K	5600 lm	160 lm/W
TUBULAR P 1200 560 840 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	4000 K	5900 lm	169 lm/W
TUBULAR P 1200 560 850 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	5000 K	6000 lm	171 lm/W
TUBULAR P 1200 470 830 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	3000 K	5000 lm	143 lm/W
TUBULAR P 1200 500 840 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	4000 K	5200 lm	148 lm/W
TUBULAR P 1200 500 850 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	5000 K	5300 lm	151 lm/W



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011474	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011475	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011476	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011523	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011524	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011525	230,00



L (mm):
2000



Ø (mm):
75

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
TUBULAR P SUSPENSION KIT 2M 2PCS.		1011504	13,00
TUBULAR P SURFACE MOUNTING BRACKET/RUBBER 2PCS.		1011505	13,00


TUBULAR

EXTERIOR




TUBULAR P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
TUBULAR P 1500 760 830 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	3000 K	7900lm	158lm/W
TUBULAR P 1500 800 840 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	4000 K	8400lm	168lm/W
TUBULAR P 1500 800 850 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	5000 K	8500lm	170lm/W
TUBULAR P 1500 880 830 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	50W	3000 K	9000lm	180lm/W
TUBULAR P 1500 930 840 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	58W	4000 K	9600lm	165lm/W
TUBULAR P 1500 930 850 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	58W	5000 K	9700lm	167lm/W
TUBULAR P 1500 680 830 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	3000 K	7500lm	150lm/W
TUBULAR P 1500 720 840 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	4000 K	7500lm	150lm/W
TUBULAR P 1500 720 850 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	5000 K	7600lm	152lm/W



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011477	260,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011478	260,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011479	260,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011480	280,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011481	280,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011522	280,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011526	250,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011527	250,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011528	250,00



L (mm):
2000



Ø (mm):
75

Nombre del producto	Color	Ref.	EUR
TUBULAR P KIT SUSPENSIÓN 2M 2PCS.		1011504	13,00
TUBULAR P MONTAJE SUPERFICIE SOPORTES DE GOMA (2 UDS.)		1011505	13,00


WATERPROOF

EXTERIOR




WATERPROOF V

Tensión de la red: 220-240 V ~50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
WATERPROOF V EASY 1200 43 840 ML IP65	○	35W	4000 K	2700-4300lm	135lm/W
WATERPROOF V EASY 1500 63 840 ML IP65	○	48W	4000 K	3900-6300lm	144lm/W

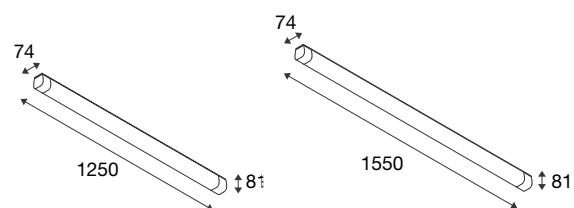

			Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✗	1009172	55,00
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,2 kg	On/Off	✗	1009173	67,00

WATERPROOF

EXTERIOR




WATERPROOF C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520lm	155 lm/W	450lm
			4000 K	3510-6130lm	167 lm/W	450lm
			5000 K	3490-5900lm	166 lm/W	470lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520lm	155 lm/W	450lm
			4000 K	3510-6130lm	167 lm/W	450lm
			5000 K	3490-5900lm	166 lm/W	470lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520lm	155 lm/W	450lm
			4000 K	3510-6130lm	167 lm/W	450lm
			5000 K	3490-5900lm	166 lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010809	83,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010810	159,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010811	112,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010812	184,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	Dali	✓	1010817	126,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010818	203,00

WATERPROOF

EXTERIOR




WATERPROOF C

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900lm	157 lm/W	450lm
			4000 K	4420-7680lm	170 lm/W	450lm
			5000 K	4390-7380lm	168 lm/W	470lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900lm	157 lm/W	450lm
			4000 K	4420-7680lm	170 lm/W	450lm
			5000 K	4390-7380lm	168 lm/W	470lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900lm	157 lm/W	450lm
			4000 K	4420-7680lm	170 lm/W	450lm
			5000 K	4390-7380lm	168 lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	On/Off	✓	1010813	102,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,1kg	On/Off	✓	1010814	179,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	On/Off	✓	1010815	132,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2kg	On/Off	✓	1010816	204,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	Dali	✓	1010819	146,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2kg	Dali	✓	1010820	222,00

WATERPROOF

EXTERIOR




WATERPROOF P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850lm	167 lm/W	450lm
			4000 K	3530-6280lm	176 lm/W	450lm
			5000 K	3580-6250lm	179 lm/W	470lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850lm	167 lm/W	450lm
			4000 K	3530-6280lm	176 lm/W	450lm
			5000 K	3580-6250lm	179 lm/W	470lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850lm	167 lm/W	450lm
			4000 K	3530-6280lm	176 lm/W	450lm
			5000 K	3580-6250lm	179 lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010821	97,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010822	173,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010823	126,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010824	198,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	Dali	✓	1010829	140,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010830	216,00

WATERPROOF

EXTERIOR




WATERPROOF P

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz
Consumo total de la luz de emergencia: 3 W



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)	Flujo luminoso de la luz de emergencia
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560lm	170lm/W	–
			4000 K	4660-8120lm	179lm/W	
			5000 K	4730-8070lm	182lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560lm	170lm/W	450lm
			4000 K	4660-8120lm	179lm/W	450lm
			5000 K	4730-8070lm	182lm/W	470lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560lm	170lm/W	–
			4000 K	4660-8120lm	179lm/W	
			5000 K	4730-8070lm	182lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	26-48W	3000 K	4430-7560lm	170lm/W	450lm
			4000 K	4660-8120lm	179lm/W	450lm
			5000 K	4730-8070lm	182lm/W	470lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP66	●	26-47W	3000 K	4430-7560lm	170lm/W	–
			4000 K	4660-8120lm	179lm/W	
			5000 K	4730-8070lm	182lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	26-47W	3000 K	4430-7560lm	170lm/W	450lm
			4000 K	4660-8120lm	179lm/W	450lm
			5000 K	4730-8070lm	182lm/W	470lm



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	1010825	120,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	1010826	197,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	1010827	150,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	1010828	223,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1010831	163,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	1010832	240,00

STREET A

EXTERIOR




STREET A

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz



Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
STREET A MICRO 52 730 LENS906*	●	35 W	3000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 730 LENS906*	●	90 W	3000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 730 LENS906*	●	120 W	3000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 730 LENS906*	●	160 W	3000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 hace referencia a la óptica optimizada para aplicaciones en aparcamientos.



				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	1011739	350,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	1011740	445,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	1011741	630,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	1011742	700,00

STREET A

EXTERIOR




STREET A

Tensión de la red: 220-240 V ~0/50/60 Hz




Nombre del producto	Color	Consumo total (mín. – máx.)	Temperatura de color	Flujo luminoso (mín. – máx.)	Eficiencia (máx.)
STREET A MICRO 52 740 LENS906*	●	35 W	4000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 740 LENS906*	●	90 W	4000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 740 LENS906*	●	120 W	4000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 740 LENS906*	●	160 W	4000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 hace referencia a la óptica optimizada para aplicaciones en aparcamientos.




				Temperatura ambiente	Peso	Control	Compatible con DC	Ref.	EUR
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	1011743	350,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	1011744	445,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	1011745	630,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	1011746	700,00

DESCRIPCIÓN DEL COLOR



Negro



Blanco



Aluminio



Gris



Gris oscuro

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Clases de protección:


- Clase de protección I / Conductor de protección
- Clase de protección II / Protección por aislamiento doble o reforzado



Grado de protección IP



Grado de protección IK de resistencia a los golpes



Semiángulo de dispersión:

Describe el ángulo de apertura en grados.

Cuanto más pequeño sea el ángulo, más intenso será el haz de luz.



Orientabilidad en grados



Mantenimiento del flujo luminoso



Unified Glare Rating (Índice de Deslumbramiento Unificado)

Cuanto menor sea el valor UGR, menor será el deslumbramiento psicológico.



Describe la calidad de la reproducción cromática de una fuente de luz.

Cuanto mayor sea el valor del CRI, más naturales y fieles se reproducirán los colores.



Posibilidad de cableado transversal



Permite el control inalámbrico de las luces a través de sistemas de control compatibles o dispositivos móviles.



Ignífugo: Desarrollado y probado para su uso en determinados falsos techos ignífugos. Aplicación de protección contra incendios (hasta 90 minutos, ensayada con la norma EN 1365-2:2014 «Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Techos y cubiertas»). Uso en exteriores y aplicaciones de protección contra incendios (hasta 90 minutos, BS476-20:1987 y BS476-21:1987)



Puede instalarse en el aislamiento.

Puede recubrirse con muchos tipos de materiales de aislamiento térmico.



La función multilumen permite ajustar gradualmente la intensidad luminosa de la luminaria para que pueda personalizar la iluminación en función de sus necesidades.



Multi-Color describe la capacidad de una luminaria para producir diferentes colores de luz. En luminarias con Multi-color regulable, el color de la luz puede ajustarse mediante un interruptor.

Técnicamente, se instalan varios chips LED de diferentes colores. Al cambiar el estado del interruptor, se ajusta la proporción de los LED respectivos para producir el color de luz deseado.

Una gran parte de los productos presentados en este catálogo está protegida por marcas, diseños comunitarios, modelos registrados o patentes. Una violación de estos derechos de propiedad o el uso del diseño de texto y disposición, así como de imágenes protegidas por derechos de autor sin nuestro permiso, será objeto de persecución judicial. Las ilustraciones y la información que figuran en este catálogo tienen un carácter meramente ilustrativo y no son vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el modelo y los datos técnicos. Por lo tanto, quedan reservadas las modificaciones y los errores en todas las descripciones y especificaciones de los productos.

Todos los artículos de nuestro catálogo están sujetos a un estricto aseguramiento de la calidad y cumplen las normas de alcance general. Este catálogo contiene una gama de productos general y no se ha concebido de manera específica para un país. Cualquier desviación de los requisitos específicos del país en cuestión debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no incurrirá en responsabilidad por las posibles normas técnicas divergentes. Todos los pesos y longitudes se indican en kg o cm, a menos que se indique lo contrario. ¡Se reservan las modificaciones técnicas!

La presentación de nuestras luminarias con fotografías de aplicación realistas y ejemplares es posible gracias a la amabilidad y al consentimiento de los propietarios o diseñadores de los espacios que se pueden ver en las imágenes. ¡Queremos aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todas aquellas personas que han contribuido a la creación y el uso de nuestras fotografías con su consentimiento!

Con la publicación de este catálogo, los precios de las listas y los catálogos publicados hasta ahora pierden su validez. SLV tiene derecho a adaptar los precios a las condiciones cambiantes del mercado, si se producen cambios significativos en los costes de adquisición, el Impuesto sobre el Valor Añadido o el precio de adquisición.

Todos los precios se entienden como precios de venta al público recomendados (PVPR) en euros y sin IVA.

Editor
SLV GmbH, Alemania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg, Alemania
Tel.: +49 (0) 2451 4833 – 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2026

KS Licht – Su mayorista de iluminación de Essen

Contacto, atención al cliente e información para los clientes
SLVtec 2026

Directamente vinculado a la gama de productos, el asesoramiento y el servicio de proyectos

En la tienda online de KS Multi Brand Business encontrará productos actuales, novedades y ofertas, así como información que le ayudará en el asesoramiento, la elaboración de presupuestos y la gestión de proyectos:

- Comprobación online de la disponibilidad de productos
- Catálogos, catálogos para hojear y enlaces a productos
- Datos técnicos, textos de licitación, curvas de distribución luminosa y archivos LDT
- Búsqueda y pedido cómodos de piezas de recambio
- Visualización de sus condiciones individuales, así como de las condiciones de entrega y pago
- Recomendaciones de productos adecuados, variantes y productos alternativos
- Contacto directo con nuestro equipo de ventas

Información para el cliente

Todos los precios son netos, más el IVA legal correspondiente. Los precios de venta indicados son precios recomendados. Con la publicación de este catálogo, las listas de precios anteriores dejan de tener validez.

Las imágenes, colores, formas, acabados y datos técnicos tienen carácter ilustrativo y no son vinculantes. Sujeto a modificaciones y errores.

El envío se realiza, por regla general, a portes debidos desde fábrica.

Para pedidos con un valor neto inferior a 70,00 €, se aplicará un recargo por cantidad mínima de 8,00 €.

Pedidos y entregas

Al realizar un pedido, indique siempre el número de artículo, el color y la cantidad. Esto reduce las consultas y agiliza la tramitación.

Se ofrecen entregas urgentes y directas previa solicitud.

Los productos fabricados a medida, los componentes seleccionados a petición del cliente y las lámparas no se pueden cambiar.

Se aplican nuestras Condiciones Generales de Contratación, disponibles en www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
ks-luz.es
www.ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411



KS Licht- und Elektrotechnik GmbH

Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Onlineshop: ks-luz.es
Internet: www.ks-germany.com

