

# MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Instalación sin estuerzo.
Diseño inspirador.

EXPERIENCE LIGHT





# MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

## Instalación sin esfuerzo. Diseño inspirador.

Ha llegado una nueva generación de MEDO®.

Con MEDO® SLIM y MEDO® HYVE, la familia de productos combina una instalación sencilla con un diseño inspirador para interiores comerciales y modernos.

MEDO® SLIM reinterpreta el aspecto ya conocido de MEDO® con un perfil reducido y refinado, y una instalación EasyBase mejorada. MEDO® HYVE aporta un carácter más enfocado al diseño a la gama. Su aspecto distintivo, su confort visual con bajo deslumbramiento y su aspecto distintivo, su confort visual con bajo deslumbramiento y su estética premium convierten la luz en parte del concepto de interiorismo.

Juntos, ofrecen soluciones eficientes y una iluminación con carácter para espacios en los que prestaciones, confort y ambiente forman un todo.

# LA NUEVA GENERACIÓN MEDO® DE UN VISTAZO

## Dos innovaciones. Una sólida familia de productos.

MEDO® SLIM y MEDO® HYVE aportan dos perfiles bien definidos a la familia MEDO®.



### MEDO® SLIM

- Un 46 % más delgado que antes
- EasyBase mejorado
- CCT-Switch 3000 K / 4000 K
- Eficiencia luminosa de hasta 130 lm/W
- UGR <19 para aplicaciones de oficina
- 100.000 h (L80B10)

### MEDO® HYVE

- Diseño distintivo con una inserción de fieltro en forma de panal
- EasyBase mejorado
- Regulador CCT 3000 K | 4000 K
- Eficiencia luminosa de hasta 139 lm/W
- UGR <13 / UGR <16 para un confort visual excelente

central



paralelo



Todas las versiones de MEDO® pueden instalarse también como luminarias suspendidas. Para ello es necesario un kit de suspensión, disponible por separado.

⊕

| Tipo | Opciones | | Color | Ref. prod. |
|---|---|---|---|---|
| Kit de suspensión MEDO® 2.0 | central | 1,5 m | ● | **1011779** |
| | | | ○ | **1011780** |
| | | 5 m | ● | **1011781** |
| | | | ○ | **1011782** |
| | paralelo | 3 m | ● | **1011783** |
| | | | ○ | **1011784** |




# Instalación rápida gracias a EasyBase.

La EasyBase mejorada simplifica aún más la instalación. El proceso es intuitivo, fiable y fácil de manejar en obra.

Disponible tanto para MEDO® SLIM como para MEDO® HYVE, EasyBase hace realidad la idea de una instalación sin esfuerzo, desde el primer paso de montaje hasta el giro final.

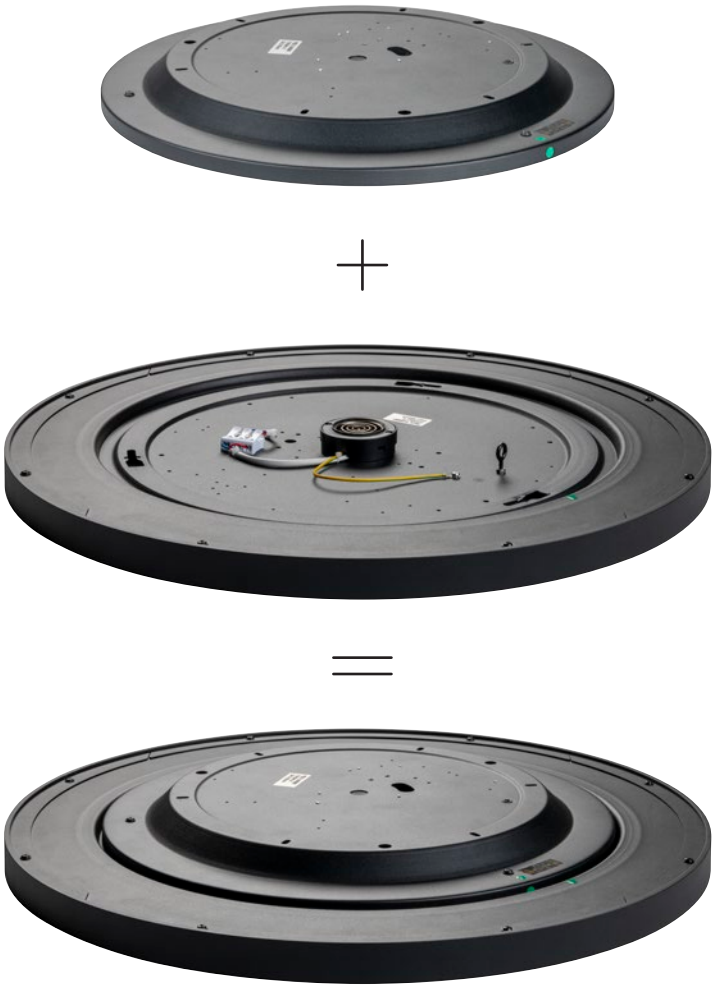

INSTALACIÓN RÁPIDA EN TRES PASOS

1. Fijar la EasyBase al techo con tornillos y conectar el cableado.
2. Seleccione la temperatura de color mediante el regulador CCT de la luminaria
3. Presta atención a las marcas verdes y gira la luminaria hasta que encaje en su sitio*

* En el caso de las versiones 60 y 80 de MEDO®, también debe instalarse una cadena de seguridad, incluida en el volumen de suministro.

Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación de MEDO® 2.0.

# MEDO® SLIM

## Nuestro clásico, ahora en versión slim.

MEDO® SLIM es sinónimo de máxima eficiencia: un perfil reducido combinado con una instalación EasyBase mejorada para una ejecución rápida y fiable de los proyectos.








MEDO® 2.0 SLIM
*Luminaria de techo*

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aluminio / acero

| Control | Ø | Color | Flujo luminoso | Temperatura de color | Potencia | Eficacia | UGR | Ref. prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | 295 mm | ● | 1000 lm | 3000 / 4000 K | 8 W | 125 lm/W | <19 | **1011693** |
| | | ○ | | | | | | **1011694** |
| | 380 mm | ● | 1900 lm | 3000 / 4000 K | 15.5 W | 123 lm/W | <19 | **1011695** |
| | | ○ | | | | | | **1011696** |
| | 587 mm | ● | 4200 lm | 3000 / 4000 K | 35 W | 124 lm/W | <19 | **1011697** |
| | | ○ | | | | | | **1011698** |
| | 768 mm | ● | 5900 lm | 3000 / 4000 K | 45 W | 131 lm/W | <19 | **1011699** |
| | | ○ | | | | | | **1011700** |
| DALI2 +Touch Dim | 295 mm | ● | 1000 lm | 3000 / 4000 K | 8.6 W | 125 lm/W | <19 | **1011701** |
| | | ○ | | | | | | **1011702** |
| | 380 mm | ● | 1900 lm | 3000 / 4000 K | 15.5 W | 123 lm/W | <19 | **1011703** |
| | | ○ | | | | | | **1011704** |
| | 587 mm | ● | 4200 lm | 3000 / 4000 K | 34 W | 124 lm/W | <19 | **1011705** |
| | | ○ | | | | | | **1011706** |
| | 768 mm | ● | 5900 lm | 3000 / 4000 K | 45 W | 131 lm/W | <19 | **1011707** |
| | | ○ | | | | | | **1011708** |


TORONTO

# MEDO® HYVE

## Diseñado para impresionar.

MEDO® HYVE da vida al diseño con bajo deslumbramiento y una estética premium, creando espacios inspiradores con una experiencia de iluminación confortable.






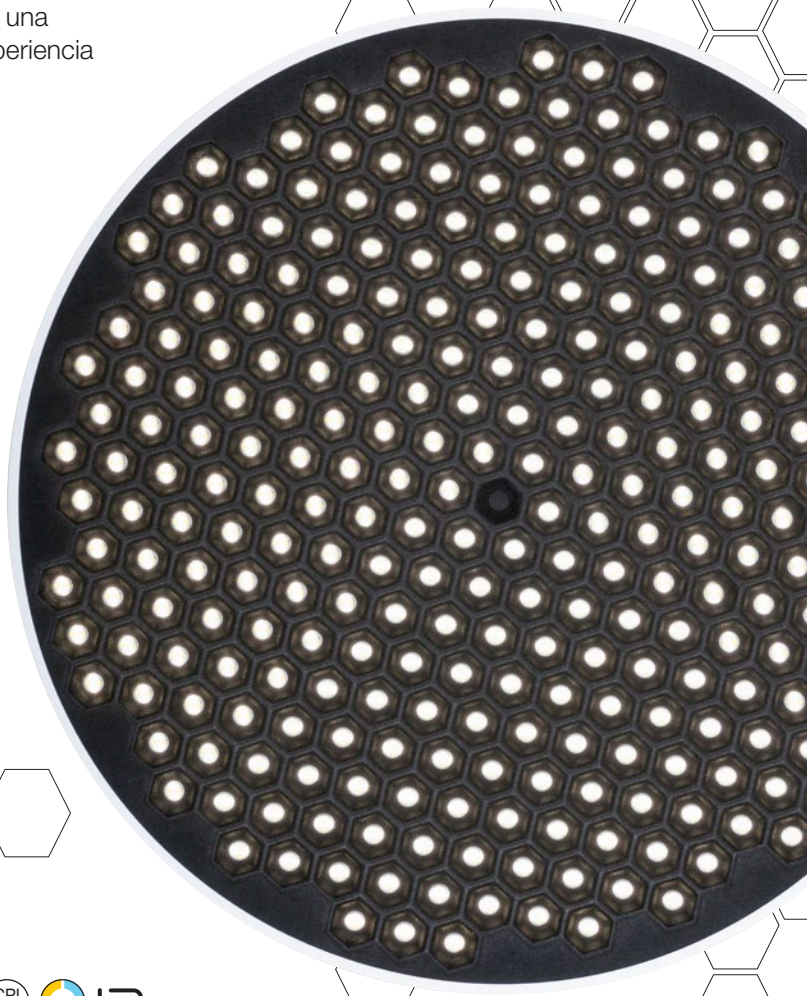

MEDO® 2.0 HYVE
*Luminaria de techo*

220-240 V ~50/60 Hz
Material: aluminio / acero

IP20 · 80° · 60 000 h · CRI 90 · CCT · LED INSIDE

| Control | Ø | Color | Flujo luminoso | Temperatura de color | Potencia | Eficacia | UGR | Ref. prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | 380 mm | ● | 2100 lm | 3000 / 4000 K | 16 W | 131 lm/W | <16 | **1011851** |
| | | ○ | | | | | | **1011850** |
| | 585 mm | ● | 4800 lm | 3000 / 4000 K | 35 W | 137 lm/W | <13 | **1011855** |
| | | ○ | | | | | | **1011854** |
| | 770 mm | ● | 9700 lm | 3000 / 4000 K | 70 W | 139 lm/W | <13 | **1011859** |
| | | ○ | | | | | | **1011858** |
| DALI2 +Touch Dim | 380 mm | ● | 2100 lm | 3000 / 4000 K | 17 W | 124 lm/W | <16 | **1011853** |
| | | ○ | | | | | | **1011852** |
| | 585 mm | ● | 4800 lm | 3000 / 4000 K | 33 W | 145 lm/W | <13 | **1011857** |
| | | ○ | | | | | | **1011856** |
| | 770 mm | ● | 9700 lm | 3000 / 4000 K | 67 W | 145 lm/W | <13 | **1011861** |
| | | ○ | | | | | | **1011860** |



# LEYENDA DE SÍMBOLOS

**Recomendaciones**

Muestra los accesorios y las bombillas recomendadas para el producto seleccionado.



**Clases de protección**

· Clase de protección I/Conductor de protección
· Clase de protección II/Protección mediante aislamiento doble o reforzado
· Clase de protección III/Protección mediante tensión extrabaja




**Índice de protección IP**

Indica la idoneidad de los equipos eléctricos para diferentes condiciones ambientales.




**Índice de resistencia a los impactos**

El índice de resistencia a los impactos es una medida de la resistencia de las carcasas de los equipos eléctricos a las tensiones mecánicas, especialmente a los impactos.



**Ángulo de semidifusión**

Indica el ángulo del haz en grados. Cuanto menor sea el ángulo, más concentrada será la luz.




**Conservación del flujo luminoso**

Describe la cantidad en la que disminuye el flujo luminoso de un LED durante un período determinado.




**Índice de reproducción cromática (IRC)**

El índice de reproducción cromática es una medida de la capacidad de una fuente de luz para reproducir de forma fiable los colores de diversos objetos.




**Regulador CCT**

Mediante un regulador CCT integrado, se puede modificar la temperatura de color de 3000 K a 4000 K durante la instalación.




Productos con luces **LED** integradas

# OTRAS LUMINARIAS DE LA GAMA MEDO®:



MEDO® PRO



MEDO® RING



MEDO® Empotrada

# INFÓRMESE

Visítenos en ks-luz.es

Una gran parte de los productos que aparecen en este folleto están protegidos por marcas comerciales, diseños registrados, modelos de utilidad o patentes. Cualquier violación de estos derechos de propiedad, así como el uso de textos, diseños de maquetación o imágenes protegidas por derechos de autor sin nuestra autorización, será objeto de acciones legales. Las ilustraciones y la información que figuran en este folleto tienen carácter meramente ilustrativo y no son legalmente vinculantes en lo que respecta al color, la forma, el diseño o los detalles técnicos. Las descripciones y especificaciones de los productos están sujetas a correcciones y modificaciones.

Todos los productos de nuestro catálogo están sujetos a nuestros estrictos procedimientos de control de calidad y cumplen con la normativa vigente. Este folleto contiene una selección general y no es específico de ningún país. Cualquier desviación respecto a las directrices específicas de cada país debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se hace responsable de ninguna desviación respecto a las normas técnicas. Todos los pesos y dimensiones se expresan en kg y cm, respectivamente, salvo que se indique lo contrario. ¡Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas!

SLV se reserva el derecho a adaptar la lista de precios correspondiente a las condiciones cambiantes del mercado, en caso de que se produzcan variaciones significativas en los costes de adquisición, el impuesto sobre el valor añadido o los precios de adquisición.

**KS Licht- und Elektrotechnik GmbH**
**Manderscheidtstraße 8 c**
**45141 Essen**
**Germany**

Tel.: +49 (0)201-89924-0

**B2B-Shop:** **ks-luz.es**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

**Horario de apertura**
De lunes a jueves de 08:00 a 16:30 h
Viernes de 08:00 a 15:00 h